



代斯米产品综合样册

通用泵系列和特种泵系列

Industry

DESMI
Make life flow



目录

公司介绍	4
通用泵产品系列	9
VM立式多级离心泵	9
HM卧式多级离心泵	13
DNL卧式单级离心泵	16
DN/DB端吸泵	19
DLP管道泵	23
DS中开双吸泵	26
特种泵系列产品	30
TSL/TSLH离心泵	31
DL液下泵	32
NSL-AQ大型混流泵	30
SA/Modular S卧式自吸离心泵	34
DMS高压泵	35
XP潜污泵	35
DSL双吸离心泵	36
ESLHT高温端吸泵	37
服务	38
选型软件	39

Fueling Sustainable Change

关于代斯米


1834年,代斯米公司在丹麦北部著名港口城市奥尔堡创建,并发展成为丹麦历史最悠久的企业之一。久经考验的技术,正如代斯米近200年的企业历史一样坚韧且历久弥新。

DESMI作为一家全球性公司,专业服务于海洋、工业、市政、暖通、环保和国防燃料等领域,提供节能流体技术解决方案和增值服务。代斯米高品质的水泵产品、系统解决方案,使得我们在环境足迹、能源优化和企业社会责任等领域大放异彩,成为客户最值得依赖的合作伙伴。

代斯米在全球不同国家设有29个独资子公司,业务遍布100多个国家,在丹麦、美国、中国及印度拥有多个研发中心及先进的智能制造工厂。基于强大的国际和国内网络,以及创新的经营理念 and 销售额稳定增长,代斯米近年来多次获评为“影响欧洲的1000家企业”。

DESMI始终将优化效率、降低产品能耗,应对能源短缺和气候变化为己任。努力、专业、坚持不懈,这些因素在每天日常工作中起着至关重要的作用,矢志不渝的开拓创新,为我们的客户提供量身定制的解决方案及服务。这就是我们的成功之道“久经考验的技术”。

DESMI
Make life flow

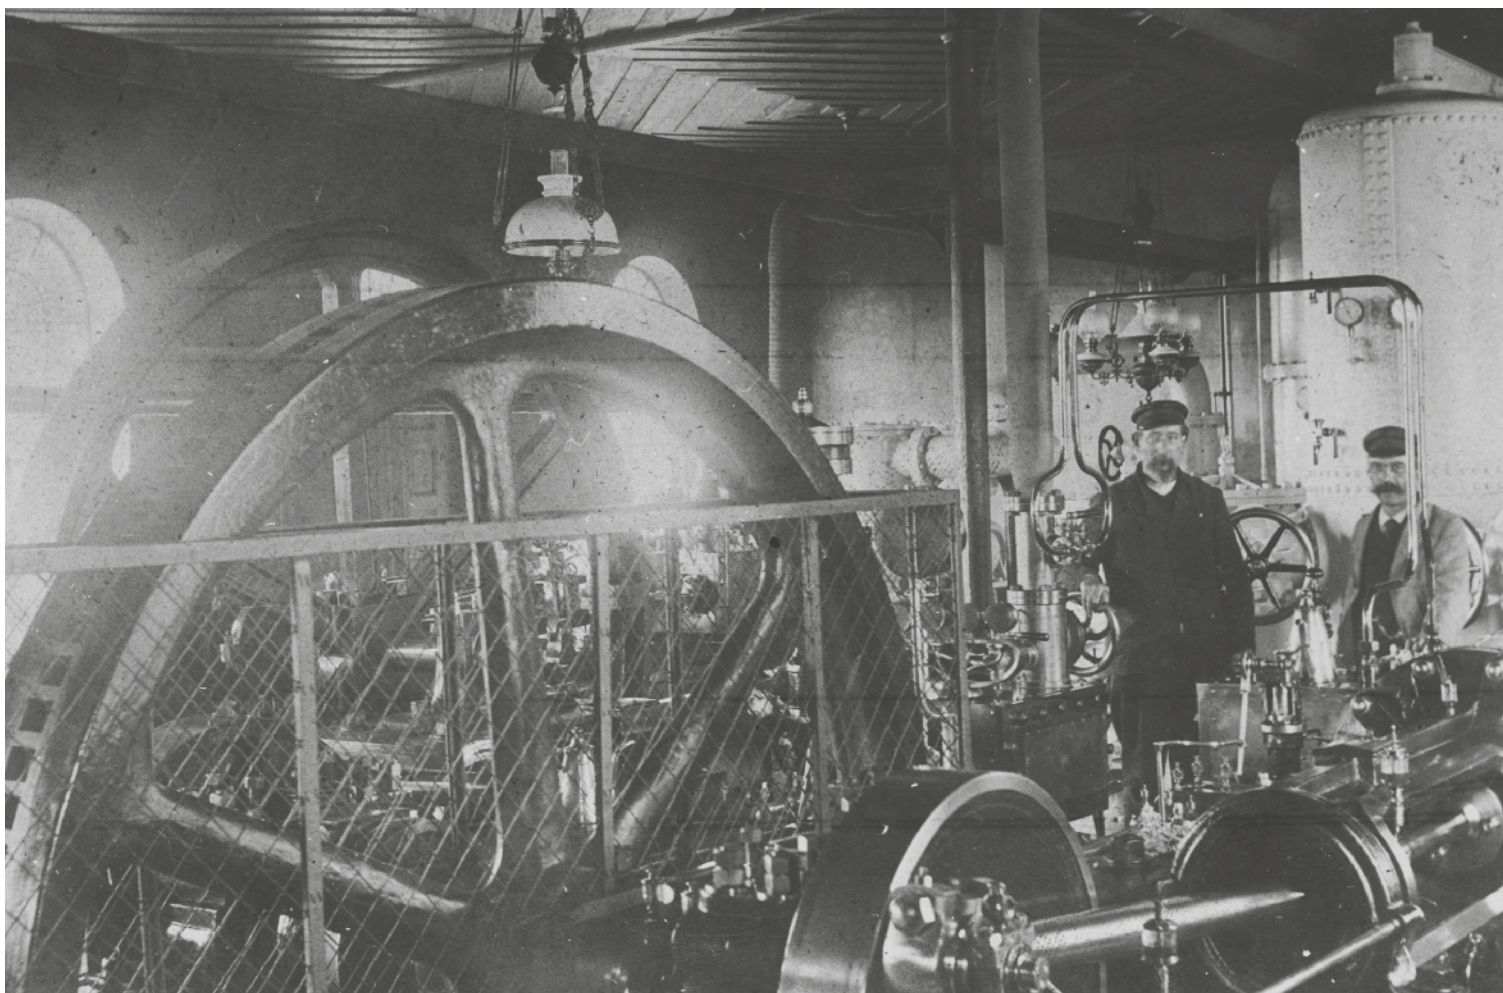

历史：

代斯米是丹麦历史最悠久的公司之一，1834年，金匠Henning Smith在奥尔堡市创办了一家铸铁厂。这家公司被命名为A/S De Smithske(意思是“史密斯的作品”，以创始人的名字命名)，工厂主要生产炉具、灶具、窗户框和其他铁制品。一直到20世纪初，我们的产品系列扩展到泥炭挖掘机和教堂钟等各种产品。

A/S De Smithske在19世纪80年代建造了第一台泵，并在第二次世界大战前不久开始批量生产隔膜泵。战争结束后，各种类型的泵成为公司产品系列中日益重要的一部分。

A/S De Smithske通过收购丹麦和国外的其他泵制造商和品牌来加强其业务。1977年，公司搬迁到位于诺勒松比的现代化新工厂，从那时起总部就一直设在那里。从20世纪70年代开始，公司逐渐扩展到污染清理、压载水管理等业务领域。从1978年在英国成立代斯米英国子公司开始，代斯米通过有机增长或收购，国际子公司开始逐步增加。





对于员工、合作伙伴和客户来说,为方便起见,A/S De Smithske长期以来一直被简称为DESMI,2003年,公司正式更名。近两百年的历史,代斯米不断发展和扩张,为全球各行业提供节能流体技术解决方案和增值服务。



绝非仅仅 只是一台水泵

久经考验的技术 和综合解决方案

我们是一家世界领先的流体技术解决方案公司。历经时间和全方面考验的技术，确保代斯米高质量的解决方案在严苛的环境条件下，依然可以提供长期、可靠的稳定性。水泵设备是代斯米提供流动技术解决方案坚实的基础，实现介质的输送，监测，处理和管理，并促进水资源的循环利用。

我们对环境的关注、可持续发展和能源效率的承诺，是始终如一、坚定不移的。通过工程专业知识和应用经验来设计和构建解决方案，实现降低、减少能源消耗，从而帮助客户降低运营成本，并且减少对气候的影响。当前，全世界都在联动一系列的气候行动，而这需要每个社会成员极大的发挥个体作用。

代斯米将近200年的发展，始终践行信守承诺、超越期望的企业文化。卓越的制造、丰富的项目经验及产品开发历史告诉我们，技术只是达到目的的手段，真正重要的是发展的初心、以及拥有一个延展性的目标。代斯米以客户需求为中心，从水泵以及整个系统的维度去了解客户预期，从而确定整体解决方案。

我们与客户建立信任和互惠的信任，与供应商、次级供应商、分销商、代理商以及行业权威机构建立长期、稳固的良好关系，使我们能够在全球范围内开展业务。同力协契合作精神贯穿整个代斯米。

绝非仅仅只是一台水泵。作为全球流体技术的领导者，我们深知，除了提供出色的解决方案外，还需要秉持奉献与合作精神，从而才能真正满足客户、社会以及美好环境的要求。代斯米，立志实现每一个客户的期望，为创造一个更美好的世界做出努力。



为更清洁的地球而努力

合作共赢, 助力可持续发展

社会中的每个分子, 无论是个人、企业还是各个行业领域, 都必须为绿色转型做出贡献, 共同努力建设一个更清洁、更可持续发展的未来。这不仅是每个人义不容辞的责任, 更是代斯米集团对可持续和可行性增长的展望。

我们一向致力于提高自身运营的可持续性发展, 同时, 我们所提供的解决方案也在世界范围为我们的客户实现可持续发展的目标。我们坚信, 只有使用有助于减少能源消耗的解决方案, 才能真正实现降低或减少环境负影响, 并最终实现可持续发展。代斯米集团就此行动的推进, 坚定不移。

通过久经考验的技术, 实现可持续发展

代斯米集团历经多年考验的行业经验可以验证, 通过优化水力和电气设计, 整合尖端的控制技术, 可以实现提高能源效率并同时降低能源消耗。无论是陆地项目, 还是海事相关的项目, 都是如此。而事实上, 代斯米的解决方案确实使得我们的客户实现了节能减排。

知行合一

可持续发展, 是代斯米全球业务流程中的一个关键考虑因素。我们不仅拥有ISO认证, 整个集团公司也在着手推进引入碳排放的核算。代斯米集团不断寻找减少运营对气候影响的方法, 并为更清洁的世界做出努力。

代斯米支持联合国可持续发展目标, 了解更多代斯米可持续发展行动, 请登录desmi.com。

立式多级离心泵

Vertical Multi-stage Centrifugal Pumps

VM 产品介绍



VM 型号说明

VMI8-2/1 AGQQV

	VM	I	8	-	2	/	1	A	GQQV
型号系列									
材质代码									
无									
HT200/AISI304									
I									
AISI 304									
S									
AISI 316L									
额定流量									
水泵级数									
特殊叶轮设计									
“-1” 一个小叶轮									
“-2” 两个小叶轮									
“/1” 一个叶轮为空									
接口代码									
A DIN 法兰									
B 椭圆法兰									
C 卡套									
D 螺纹									
轴封代码									


运行范围		机械密封	
流量	0.4m³/h~ 330m³/h	碳化硅 vs 碳化硅	氟橡胶
扬程	4m~ 366m	碳化钨 vs 石墨	氟橡胶
功率	0.37kW~110kW		
运行工况		电机	
介质温度	-15°C~+120°C	电压	380V
承压	16bar ~ 50bar	频率	50Hz
		能效	IE3
		防护等级	IP55
主要材料			
VM	铸铁/AISI 304		
VMI	AISI 304		
VMS	AISI 316L		

*更多配置选项，请联系代斯米。

立式多级离心泵

Vertical Multi-stage Centrifugal Pumps

VM 型谱范围

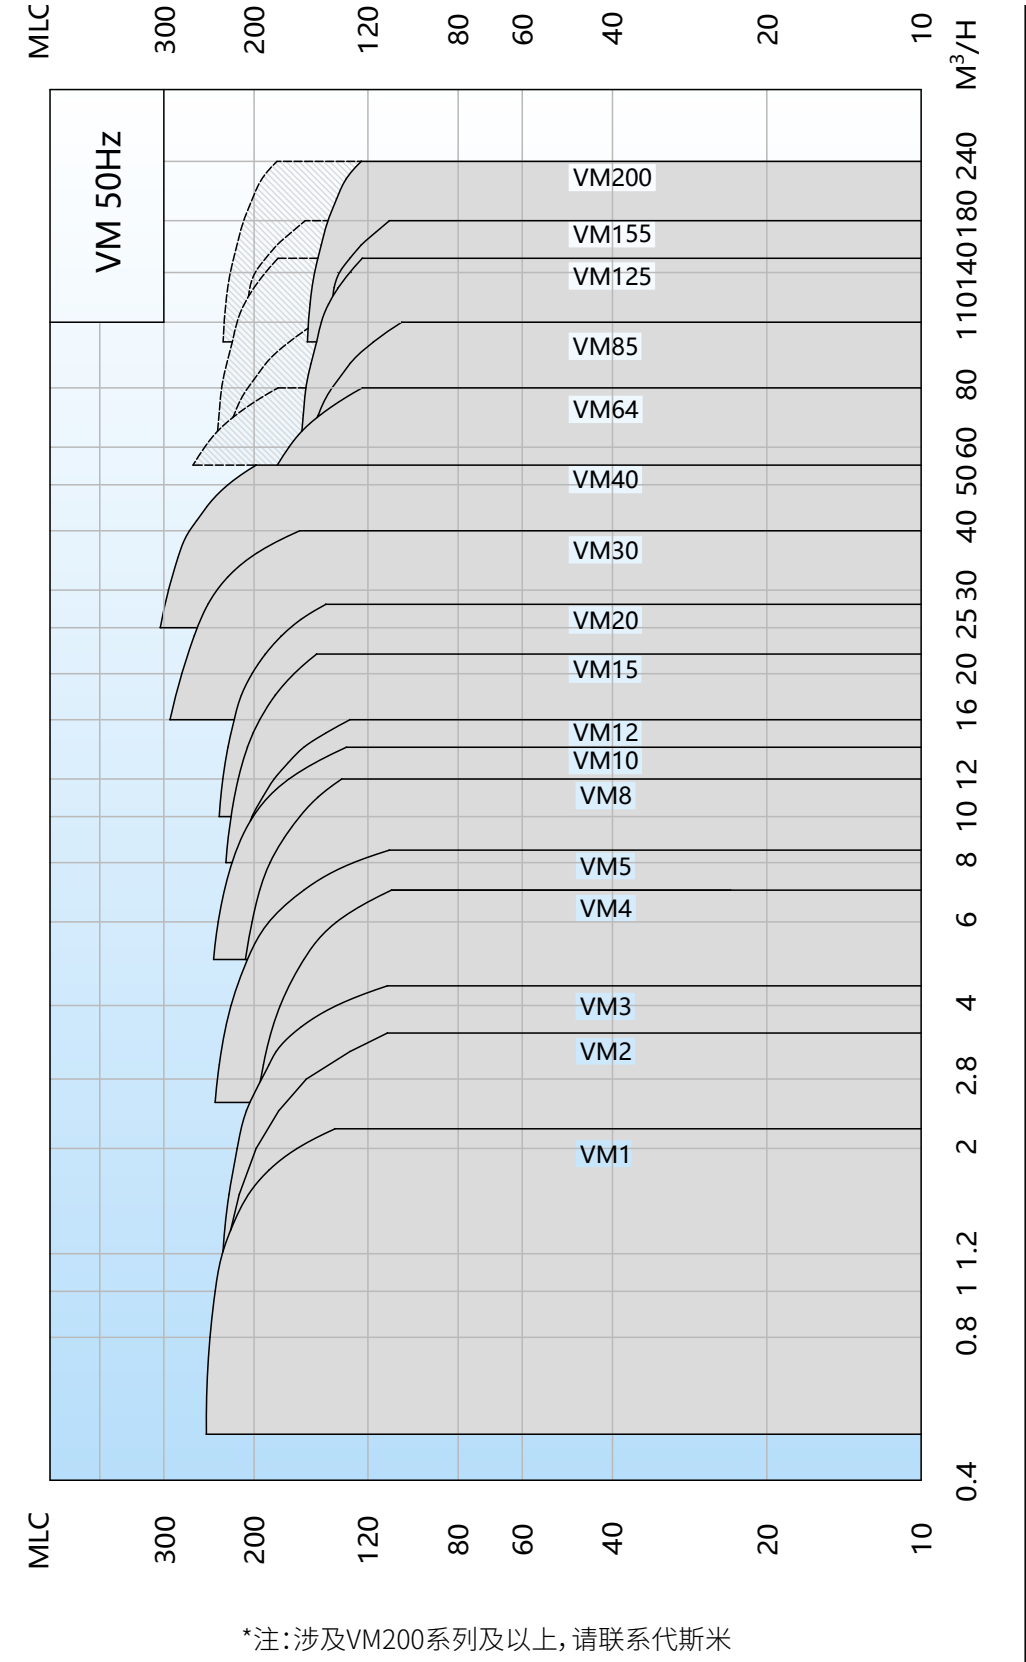

立式多级离心泵

Vertical Multi-stage Centrifugal Pumps

VM 结构特点



- ① 泵头
 - 整体铸造, C3防腐等级
- ② 机械密封
 - 集装式单端面机械密封
 - 端面自动补偿
 - 寿命可达12000小时
 - 广范围的使用温度-15~+120°C

① 叶轮和泵体 全自动激光焊接技术

- 保证叶轮的流线精度
- 减少涡流和阻力损失
- 性能优化, 提高泵效率
- 焊接强度和稳定性优良
- 优秀的水力设计
- 高效率、低NPSH




② 耐压筒

- 不锈钢镜面打磨
- 低压力波动和温度敏感性
- 上下O型圈密封



③ 进出水段

- DIN法兰
- 椭圆法兰
- 卡套
- 螺纹管接头

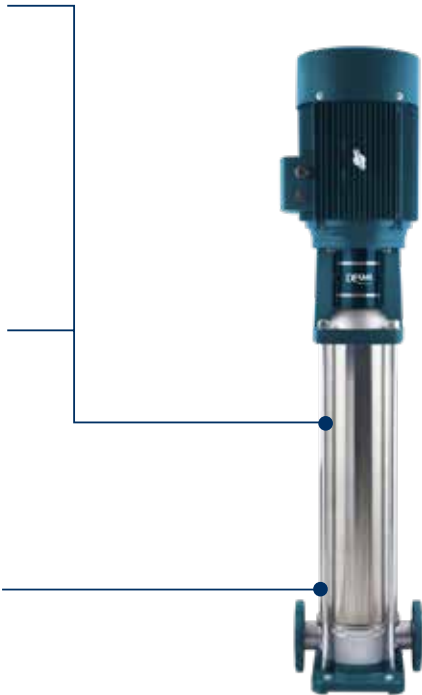

立式多级离心泵

Vertical Multi-stage Centrifugal Pumps

产品行业应用



市政领域：

自来水厂、市政工程、取水、加压及各种水利工程等



商用建筑

空调循环用水、建筑供水等

供水领域：

水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压



工业领域：

电子行业、汽车行业、医药行业、食品饮料行业、新能源行业、电力行业、钢铁行业、石化行业、船舶工业、矿产勘探、海水淡化、水产养殖、水泥行业、工业流程系统及环保水处理系统等



卧式多级离心泵


Horizontal Multi-stage Centrifugal Pumps

HM/HMN 产品介绍

HM/HMN 型号说明



HMN8-10 EGQQV

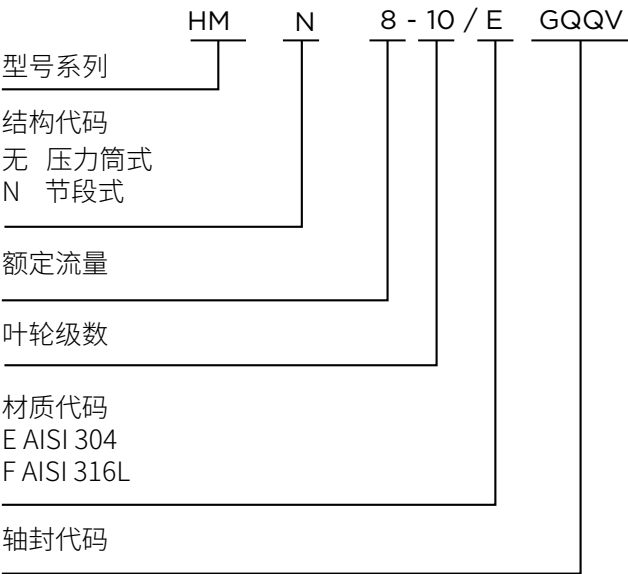

产品介绍


运行范围		机械密封	
流量	0.5m3/h~ 28m3/h	GQQV碳化硅 vs 碳化硅 氟橡胶 GUAV碳化钨 vs 石墨 氟橡胶	
扬程	6m~ 60m		
功率	0.37kW~4.4kW		
运行工况		电机	
介质温度	-15℃~+105℃	电压	380V
承压	10bar	频率	50Hz
		防护等级	IP55
主要材料			
HM	AISI 304/316L		
HMN	AISI 304/316L		

*更多配置选项, 请联系代斯米。


卧式多级离心泵

Horizontal Multi-stage Centrifugal Pumps

HM/HMN 型谱范围

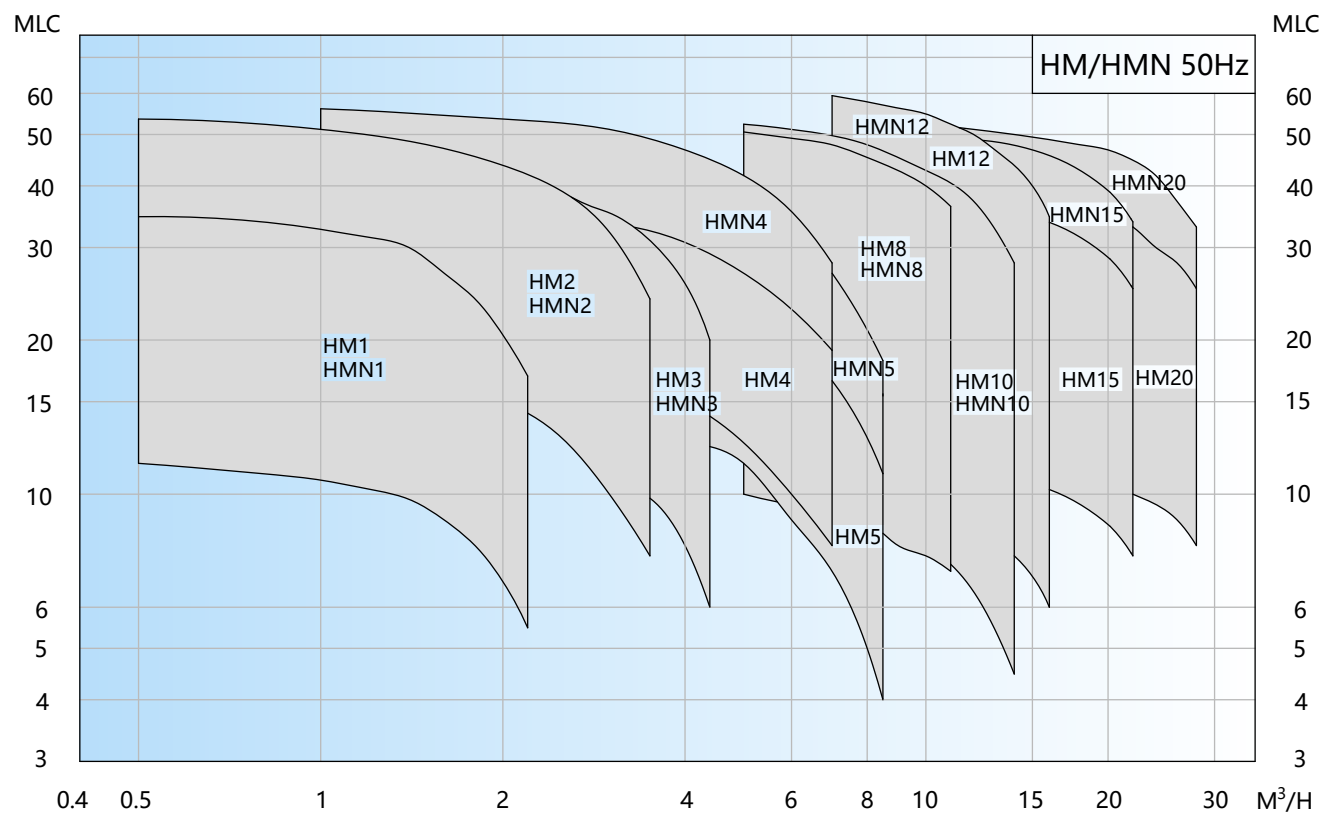

HM/HMN 结构特点

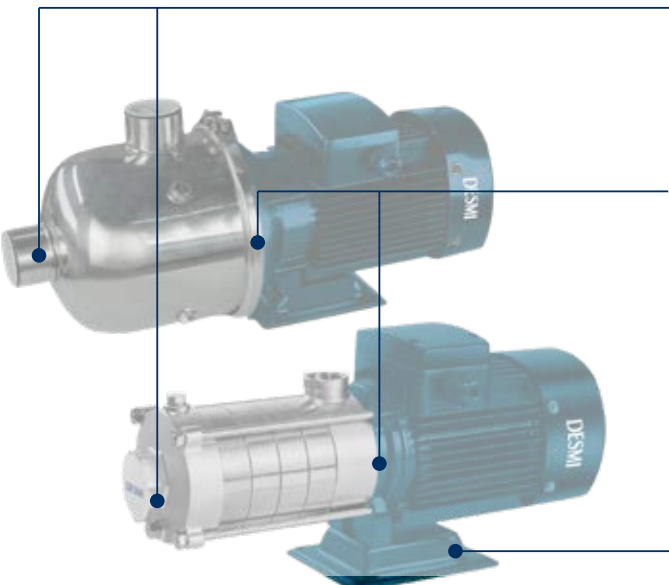

① 接口

- 螺纹 (标准接口)

② 机械密封

- 单端面机械密封
- 端面自动补偿
- 寿命可达12000小时
- 广范围的使用温度-15~+105°C

③ 电机支架

多种连接方式

- 可拆卸式电机支架
- 采用C3防腐等级

卧式多级离心泵

Horizontal Multi-stage Centrifugal Pumps


① 叶轮和泵体 全自动激光焊接技术

- 高精度冲压全自动焊接工艺
- 结构紧凑,轻量化
- 过流部件全不锈钢材料
- 流线精确,表面光滑,低噪音,低振动



② 电机

- 电机为全封闭,风冷式二极电机
- 防护等级:IP55
- 绝缘等级:F
- 标准电压:50Hz:1*220-240V
- 3*220-240V/380-415V
- 单相电机最大功率为2.4KW

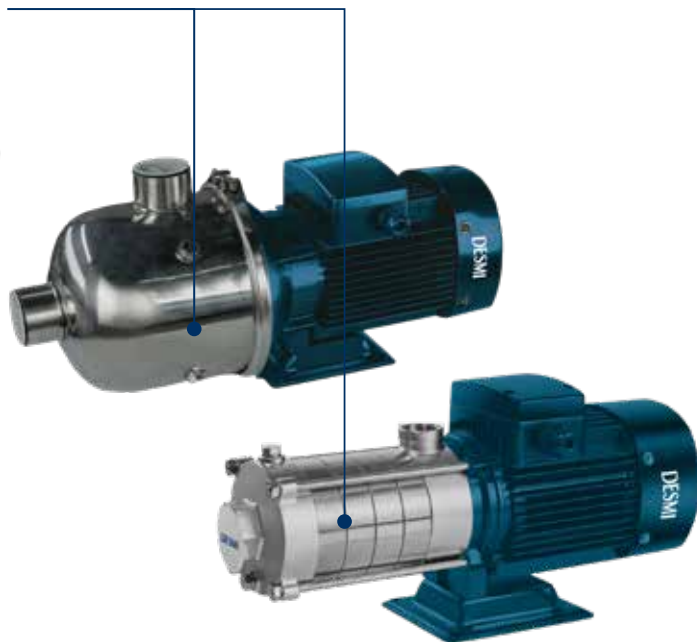

产品行业应用

HM/HMN水泵可应用于家用、建筑楼宇、工业等领域的循环、增压等工况,具体如下:



供水和增压

自来水增压、
自来水输送、
工艺用水系统



温度控制

储能温控、
医疗设备、
工业制冷、
保湿和加湿等



工业清洗

零部件除油、
零部件清洗、
移动清洗设备、
汽车清洗设备等



水处理

纯水、软化、
脱盐系统、
蒸馏系统、纳滤、
微滤和超滤系统等

卧式单级离心泵

Horizontal Single Stage Centrifugal Pumps

DNL 产品介绍



DNL 型号说明

DNL80-65-125/7.5 EGBQE

	DNL	80	-	65	-	125	/	7.5	E	GBQE
型号系列										
进口口径 (mm)										
出口口径 (mm)										
叶轮名义直径 (mm)										
电机功率 (kW)										
泵头材料 E AISI 304 F AISI 316L										
轴封代码										


运行范围		机械密封			
流量 扬程 功率	3m3/h~ 200m3/h 10m~ 70m 1.1kW~37kW	单端面机封	GBQE 石墨 vs 碳化硅 乙丙橡胶		
运行工况				电机	
介质温度 承压	-15°C~+105°C 10bar			电压 频率 能效等级 防护等级	380V 50Hz IE3 IP55
主要材料					
泵头	AISI 304/316L				

*更多配置选项, 请联系代斯米。

卧式单级离心泵

Horizontal Single Stage Centrifugal Pumps

DNL 型谱范围

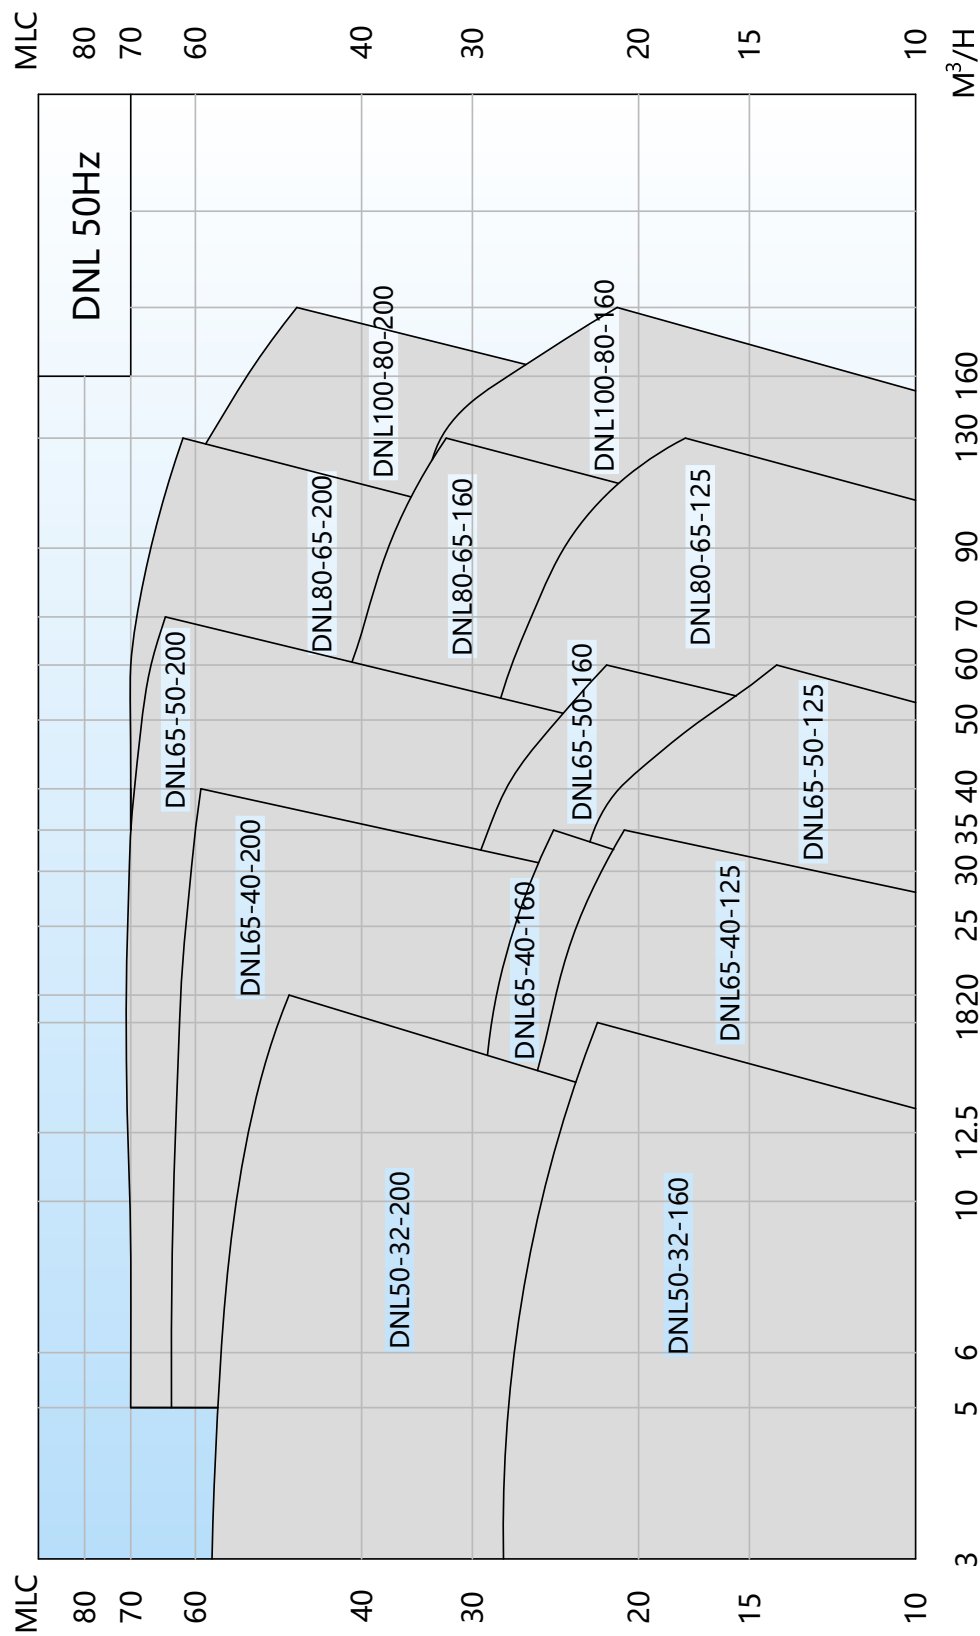

卧式单级离心泵

Horizontal Single Stage Centrifugal Pumps

DNL 结构特点





① 泵与电机直联式连接

- 结构紧凑合理
- 降低运行噪音
- 提高使用寿命



② 一体冲压成形叶片和叶轮盖板

- 提高部件使用寿命
- 减少涡流和阻力损失



③ 叶轮

- 采用全不锈钢材质
- 性能优化，提高泵效率
- 保证叶轮的流线精度



④ 过流部件及紧固件全部采用不锈钢材质

- 具备耐轻腐蚀特性
- 先进的CFD流体设计
- 用于纯净介质输送
- 外形美观且经久耐用

产品行业应用



工业领域

工业增压、流程水系统、冷却系统、冷凝系统、空调系统



供水领域

水厂输送、主管道增压、分区域供水



工业流体输送

锅炉给水、清洗系统、弱酸碱输送



水处理

纯水、软化、脱盐系统、蒸馏系统、纳滤、微滤和超滤系统等



其他

医药卫生、农田灌溉

端吸泵

End-suction Pumps

DN/DB 产品介绍



DN/DB 型号说明

DNS65-50-200 1C1AGBQE

	DN	S	65	50	200	1	C1	A	GBQE
型号系列									
DN 分轴柱销联轴器									
DB 直联型									
泵头材料									
无 铸铁 S 不锈钢									
进口口径 (mm)									
出口口径 (mm)									
叶轮名义直径 (mm)									
法兰等级									
1 PN10 2 PN16 3 PN25									
泵体叶轮材料									
S1 泵体304, 叶轮304									
C1 泵体铸铁, 叶轮铸铁									
S2 泵体316, 叶轮316									
C4 泵体铸铁, 叶轮304									
S3 泵体316L, 叶轮316L									
C5 泵体球铁, 叶轮铸铁									
S4 泵体2205, 叶轮2205									
轴材质									
A AISI H420 C AISI 316 E AISI 2205									
B AISI 304 D AISI 316L									
轴封代码									



运行范围		机械密封	
流量	10m3/h~ 2000m3/h	单端面机封	GBQE 石墨 vs 碳化硅 乙丙橡胶
扬程	8m-220m		
功率	0.55kW~315kW		
运行工况		电机	
介质温度	-15°C~+150°C	电压	380V
承压	16bar-160bar	频率	50Hz
		能效等级	IE3
		防护等级	IP55
主要材料			
泵体	HT250/AISI 304/316L, SS2205,SS2507等		
叶轮	HT250/铜/AISI 304/316L, SS2205,SS2507等		
轴	AISI H420/AISI 304/316L, SS2205,SS2507等		
轴承品牌	NSK, SKF, FAG		

*更多配置选项, 请联系代斯米。

端吸泵

End-suction Pumps

DN/DB 型谱范围

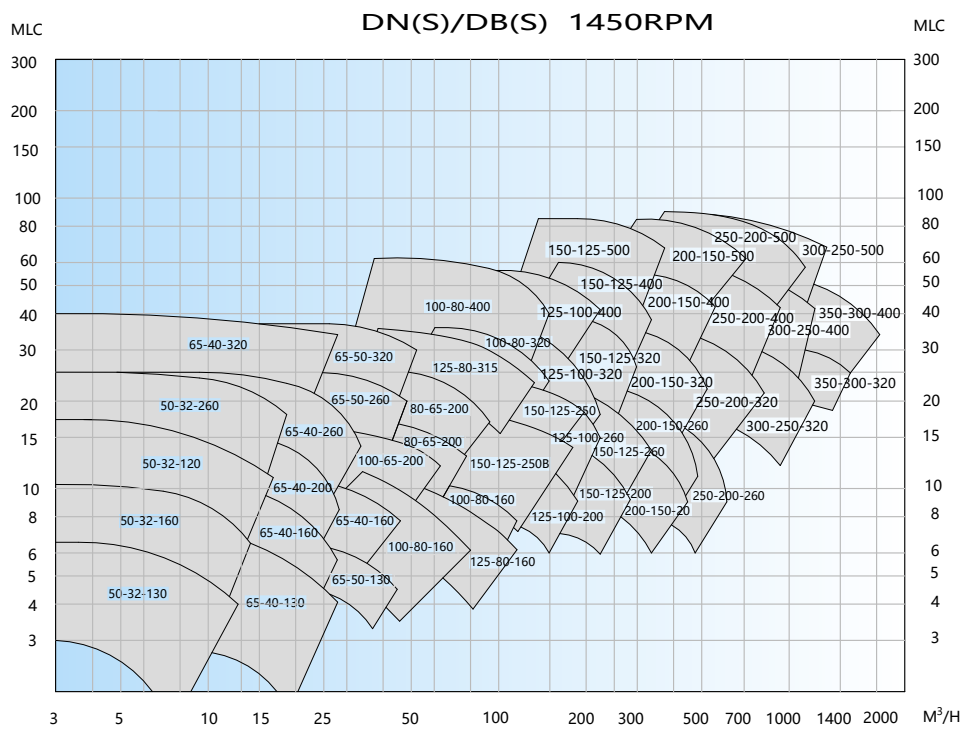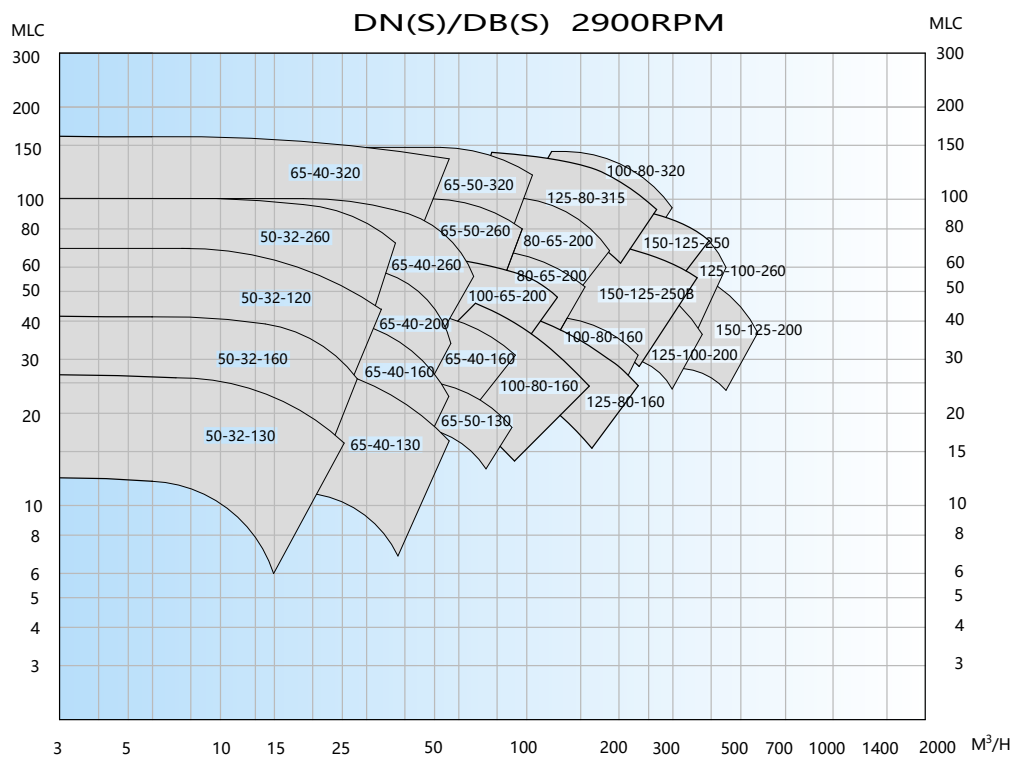

端吸泵


End-suction Pumps

DN 产品及结构特点

产品特点

- 符合ISO2858, 便于安装
- 泵与电机的连接采用标准联轴器或加长联轴器

结构特点

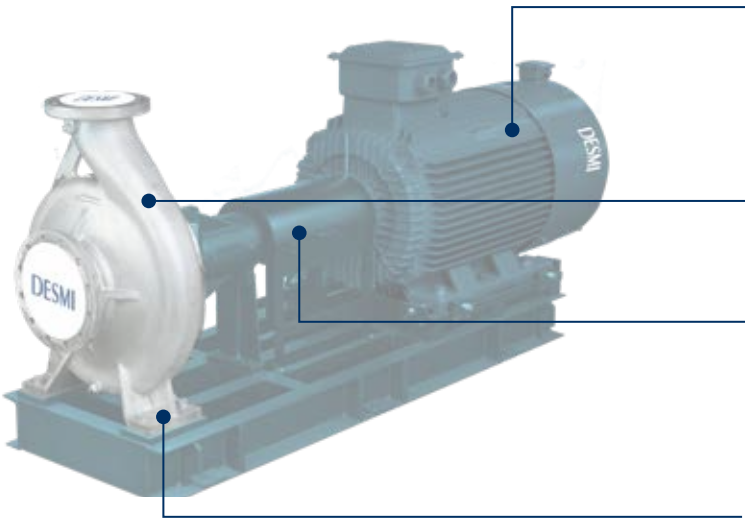


- ① 多种类型电机可配置
 - 标准IEC电机
 - 多种电压和频率可选
 - 防爆电机和其它特殊电机
- ② 优秀的水力设计, 高效区宽, 汽蚀性能好
- ③ 背抽式设计, 不拆卸管路的情况下可更换轴承和机械密封
- ④ 过流部件有铸铁和不锈钢配置可选, 广泛的应用范围

DB 结构特点

① ‘背抽式’ 结构

② 水力部件直接与电机相接


③ 特别设计的联轴器, 确保对中和强度要求

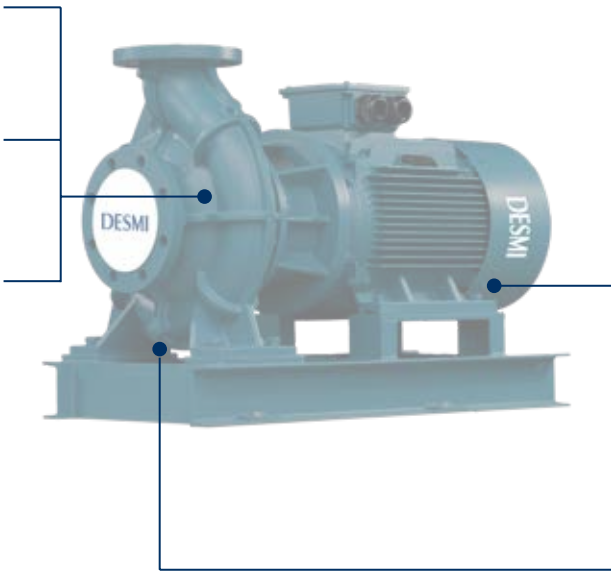

- ④ 配用标准IEC电机(380V/50Hz)
按要求可提供:
 - 用户指定
 - 防爆电机
 - 特殊电压形式
- ⑤ 泵壳最底端设排水螺塞

端吸泵

End-suction Pumps

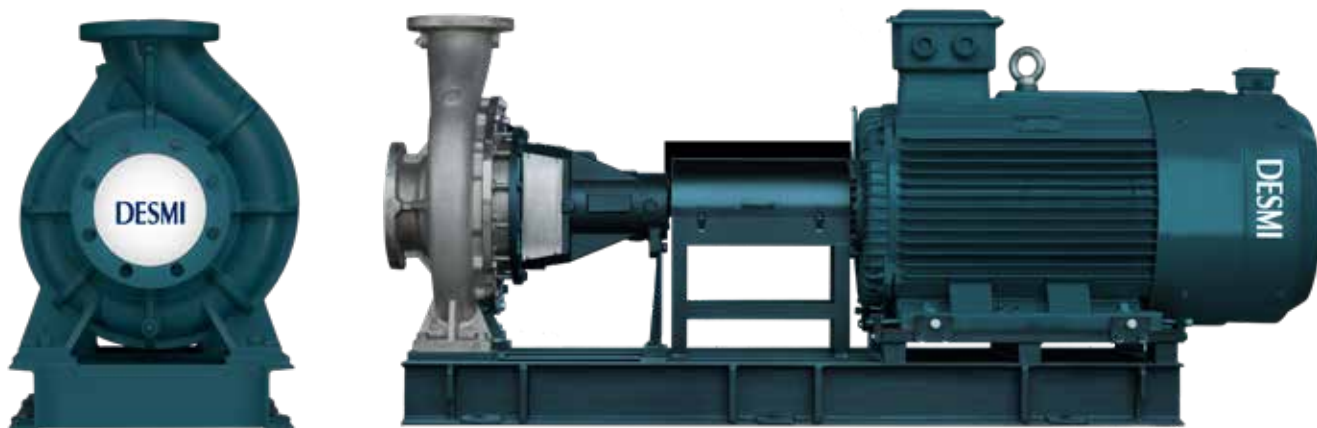

产品行业应用



暖通空调：

供热系统、通风系统、空调系统等。



工业领域：

电子行业、汽车行业、医药行业、食品饮料行业、新能源行业、电力行业、钢铁行业、石化行业、船舶工业、矿产勘察、海水淡化、水产养殖、水泥行业、工业流程系统及环保水处理系统等。



供水领域：

水厂输送、主管道增压、分区域供水。



市政领域：

自来水厂、市政工程、取水、加压、农田排灌及各种水利工程等。

管道泵

Inline Pumps

DLP 产品介绍



DLP 型号说明

DLP80-215/A02

	DLP	80	-	215	/	A	02
型号系列							
出口口径 (mm)							
叶轮名义直径 (mm)							
泵体叶轮材料							
A 泵体铸铁, 叶轮铜							
B 泵体铸铁, 叶轮不锈钢							
C 泵体叶轮全铸铁							
D 泵体铜, 叶轮铜							
E 泵体叶轮镍铝铜, 泵盖铜合金							
S 泵头双相钢2507							
水泵结构							
02 分轴式, 水泵带轴承							
12 直联式, 水泵无轴承							
13 加长联轴器, 轻载轴承							
14 加长联轴器, 重载轴承							
15 加长联轴器, 重载轴承和电机支架							



运行范围		主要材料	
流量	0.4m3/h~ 2400m3/h	泵体	HT250/QT450/铜/双相钢
扬程	7m~ 150m	叶轮	HT250/铜/不锈钢/铜/双相钢
功率	0.37kW~400kW	轴	AISI 420/双相钢
运行工况		电机	
介质温度	-20℃~+140℃	电压	380V
承压	10bar/16bar/25bar	频率	50Hz
		能效等级	IE3
		防护等级	IP55

*更多配置选项, 请联系代斯米。

管道泵

InlinePumps


DLP 型谱范围

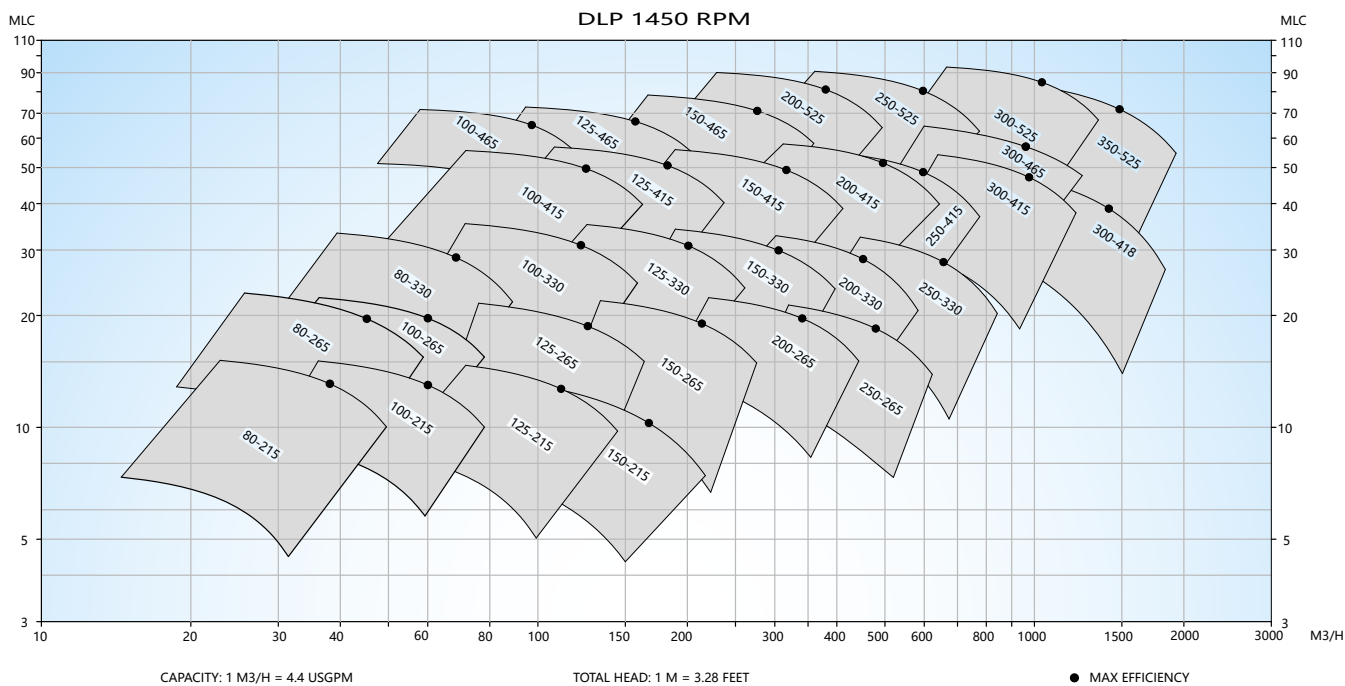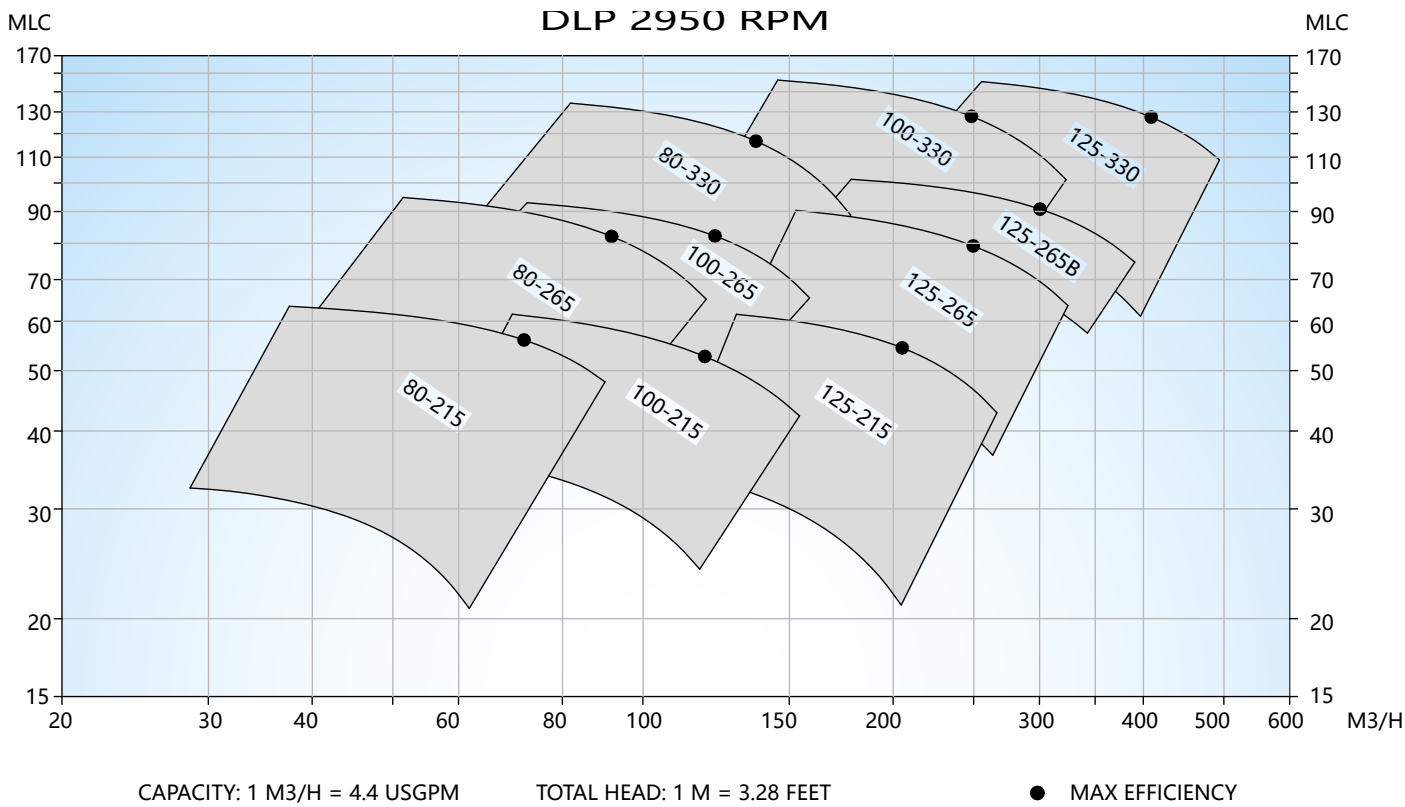

管道泵

Inline Pumps

DLP 结构特点

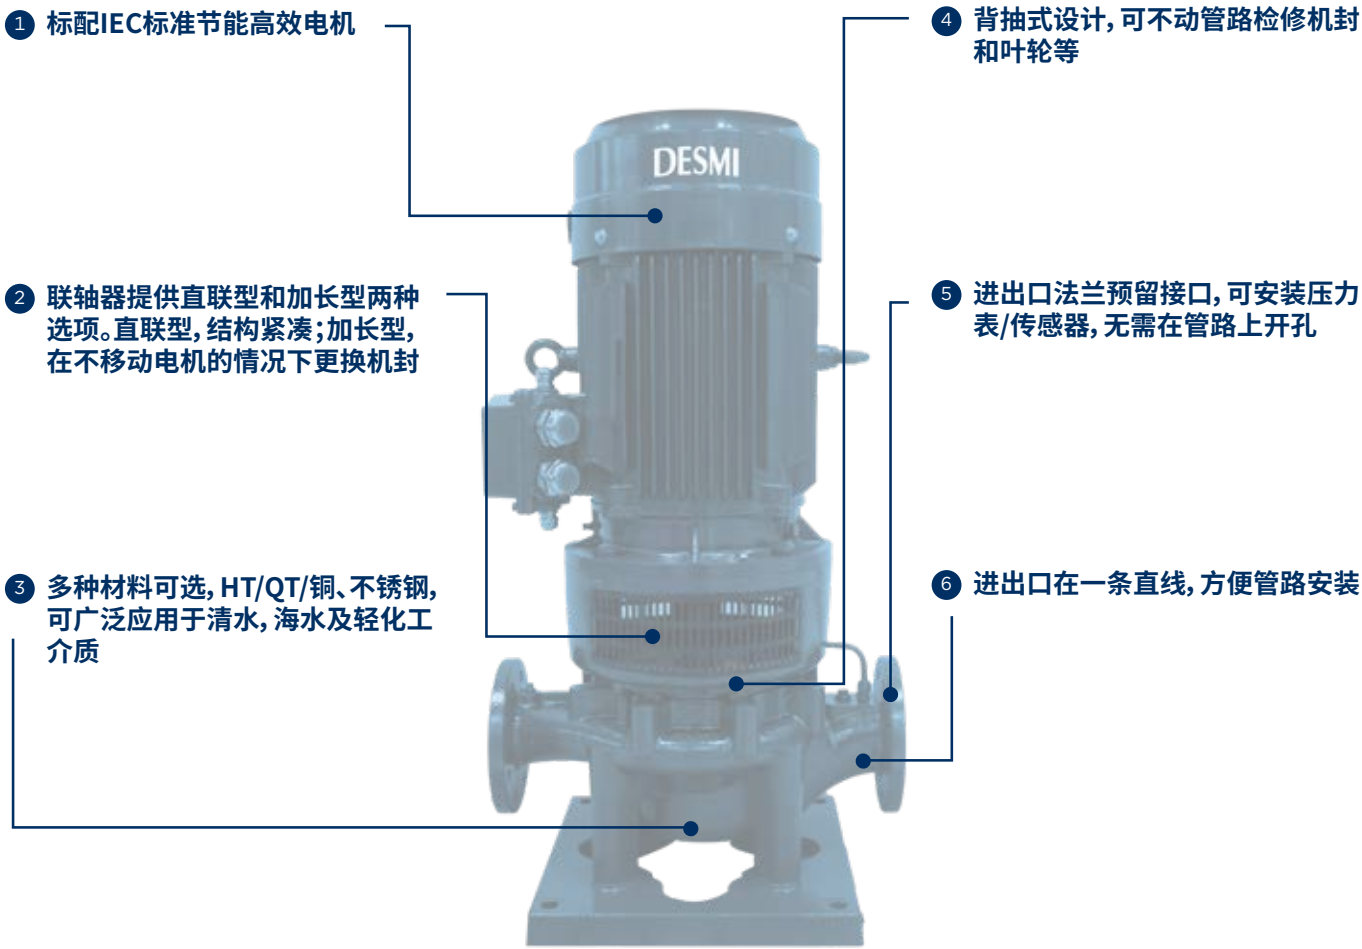

产品行业应用



区域供热系统
集中供热系统



区域制冷系统
工业冷却循环系统



空调水系统
供水系统



工业流程

中开双吸泵

Split-case Pumps

DS 产品介绍



DS 型号说明

DSV900-800-950 1C1AGBQE1

	DS	V	900	-800-	950	-1	C1	A	GBQE	1
型号系列										
安装形式										
无 卧式 V 立式										
进口口径 (mm)										
出口口径 (mm)										
叶轮名义直径 (mm)										
法兰等级										
1 PN10 2 PN16 3 PN25										
泵体叶轮材料										
C1 泵体铸铁, 叶轮铸铁										
C4 泵体铸铁, 叶轮304										
C5 泵体球铁, 叶轮铸铁										
S1 泵体304, 叶轮304										
S2 泵体316, 叶轮316										
S3 泵体316L, 叶轮316L										
S4 泵体2205, 叶轮2205										
轴和轴套材料										
A 轴40Cr, 轴套45#										
B 轴420, 轴套 304										
C 轴304, 轴套304										
D 轴2205, 轴套2205										
轴封代码										
旋向										
1 顺时针 2 逆时针										



运行范围		机械密封	
流量	100m3/h~ 25000m3/h	单端面机封	GBQE 石墨 vs 碳化硅 乙丙橡胶
扬程	9m~ 250m		
功率	3kW~3800kW		
运行工况		电机	
介质温度	--20℃~+200℃	电压	380V
承压	10bar/16bar/25bar/40bar	频率	50Hz
		能效等级	IE3
		防护等级	IP55
主要材料			
泵体	泵体 HT250/QT450/AISI 304/316L, SS2205,SS2507等		
叶轮	叶轮 HT250/QT450/铜/AISI 304/316L, SS2205,SS2507等		
轴	轴 AISI 420/ AISI 304/316L, SS2205,SS2507等		
轴承品牌	轴承品牌 NSK, SKF, FAG		

*更多配置选项, 请联系代斯米。

中开双吸泵

Split-case Pumps



DS 型谱范围

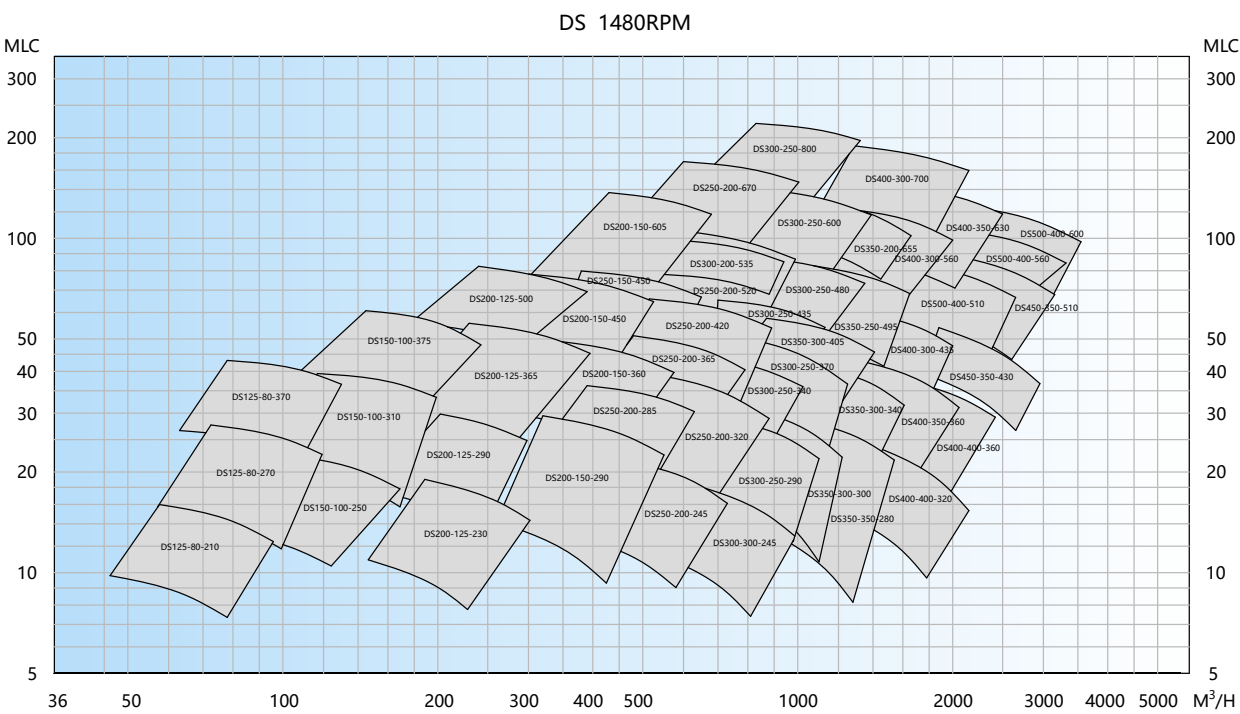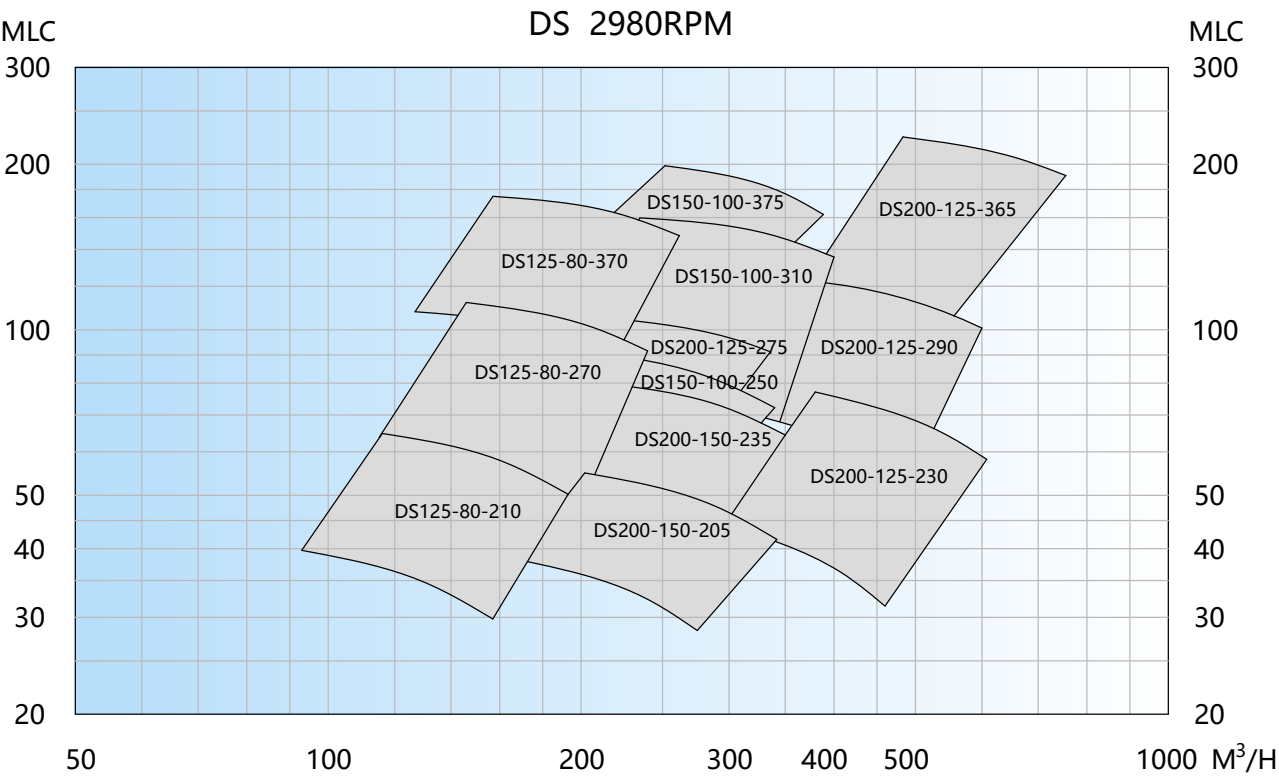

中开双吸泵

Split-case Pumps


DS 型谱范围

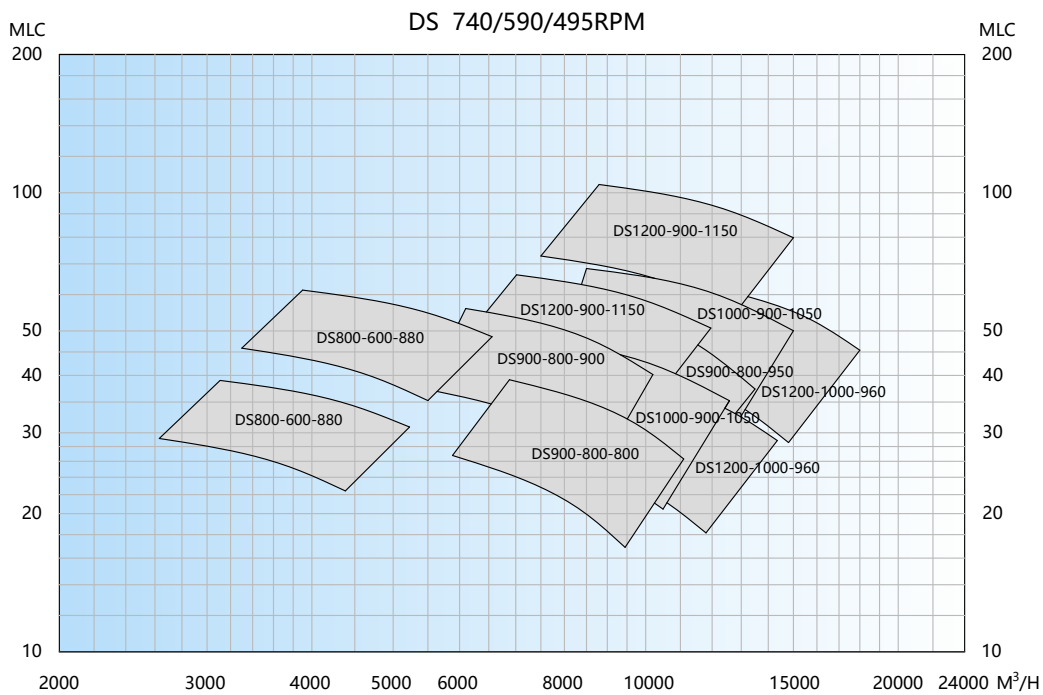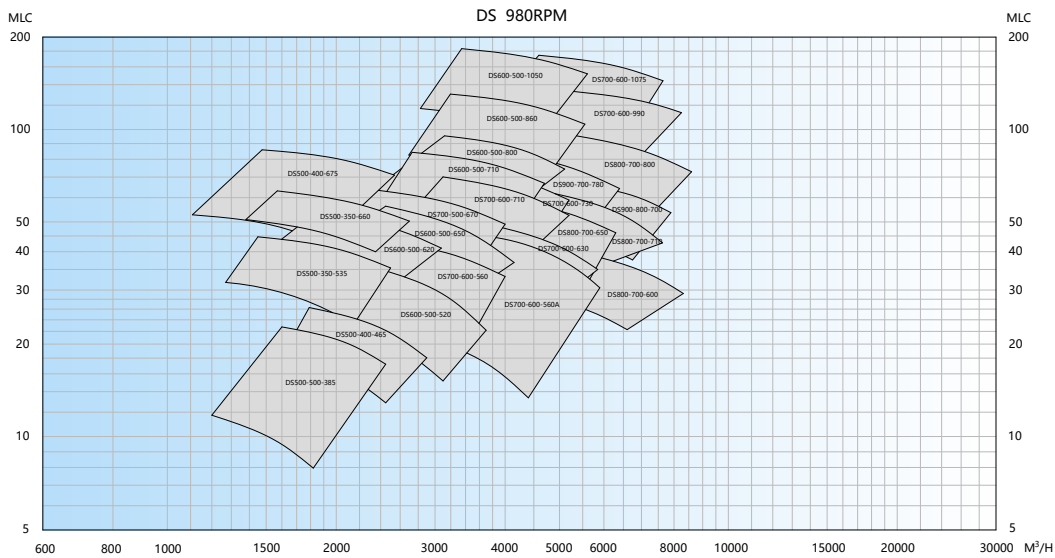

中开双吸泵

Split-case Pumps

DS 结构特点

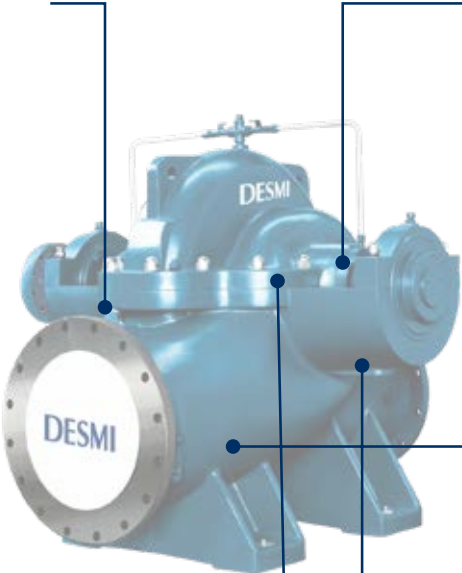- 
- ① 中开式结构设计, 便于维护更换叶轮, 耐磨环
 - ② 多种机封及冲洗方案可选, 适用于不同介质以及温度情况
 - ③ 分半式轴承压盖设计, 方便轴承维护, 而无需拆卸泵盖
 - ④ 过流部件有铸铁、不锈钢和超级双相钢可选, 适用各种介质输送
 - ⑤ 高温专用中心支撑设计, 确保温度变化机组安装的可靠性和运行稳定性

产品行业应用



工业领域:
电子行业、汽车行业、医药行业、食品饮料行业、新能源行业、电力行业、钢铁行业、石化行业、船舶工业、矿产勘察、海水淡化、水产养殖、水泥行业、工业流程系统及环保水处理系统等。



商业建筑:
冷冻水系统、冷凝水系统、冷却水和热水系统、区域供热系统、泳池给排水系统等。




市政水利:
农田灌溉、水产养殖、原水取水、市政供水、二次加压等。

特种泵系列产品

特种泵系列产品介绍

代斯米特种泵系列产品,能更好应对高温、高压、进口负压、大流量低扬程、入口高压、和复杂工况,我们在船用领域久经考验的综合解决方案,对通用泵应用领域具有绝佳的胜任力。

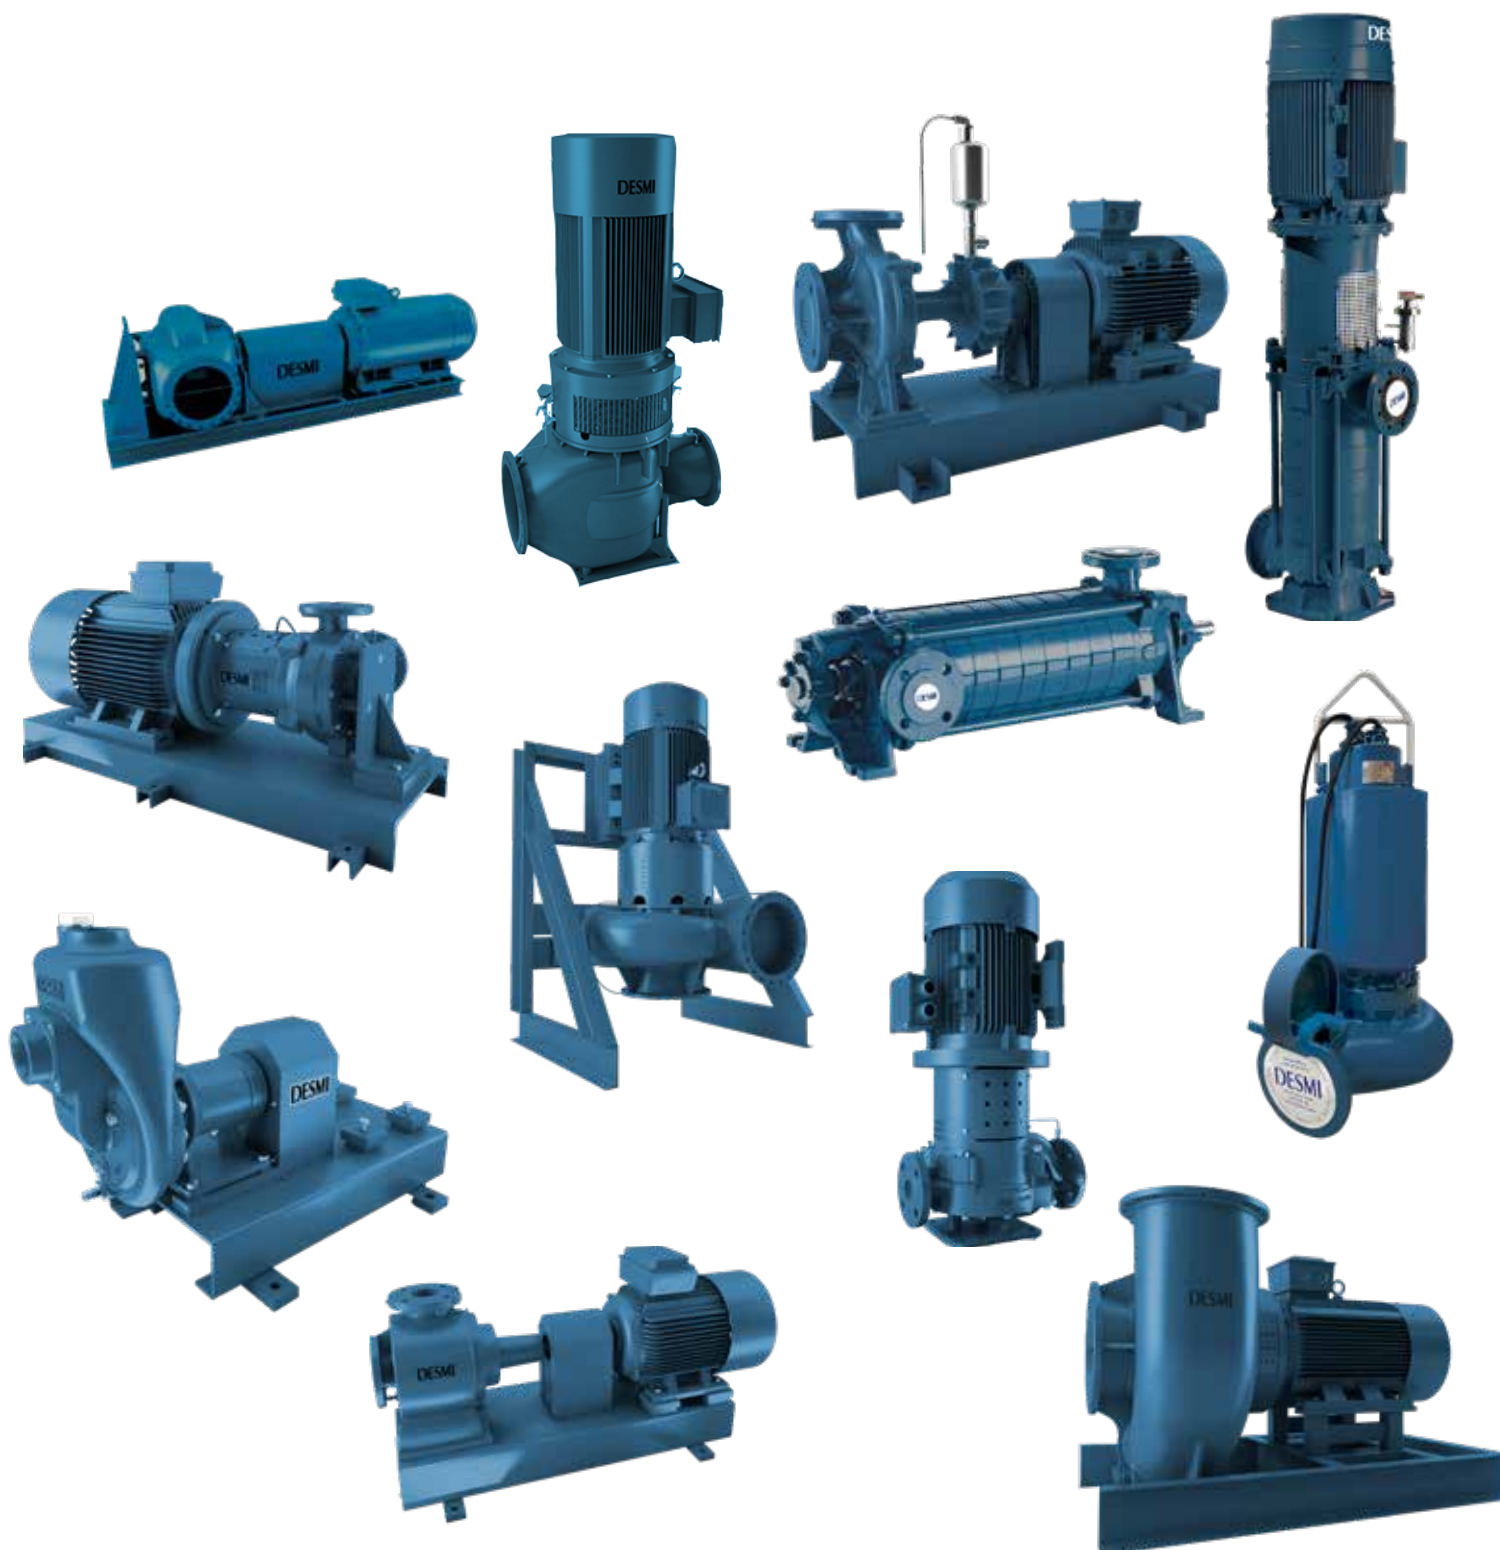


特种泵系列产品

TSL/TSLH 离心泵产品介绍


TSL系列产品是一款可采用卧立两种安装方式的离心泵。

· 产品容量范围及特点:

最大流量:48m3/h
最大扬程:135m
产品材质:铸铁/SAF2507
耐压:16bar
耐温:140℃

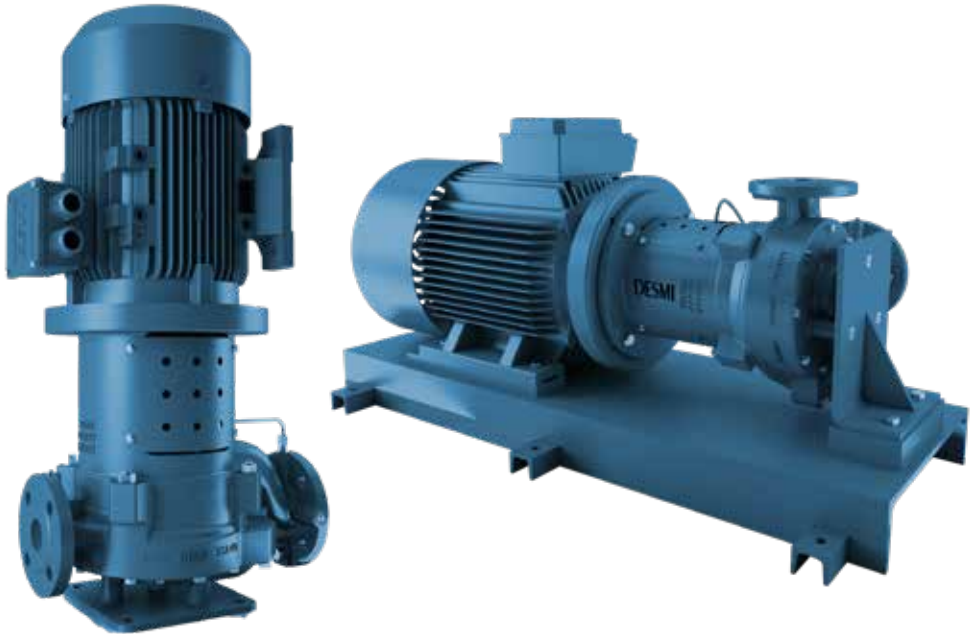

TSL-50Hz

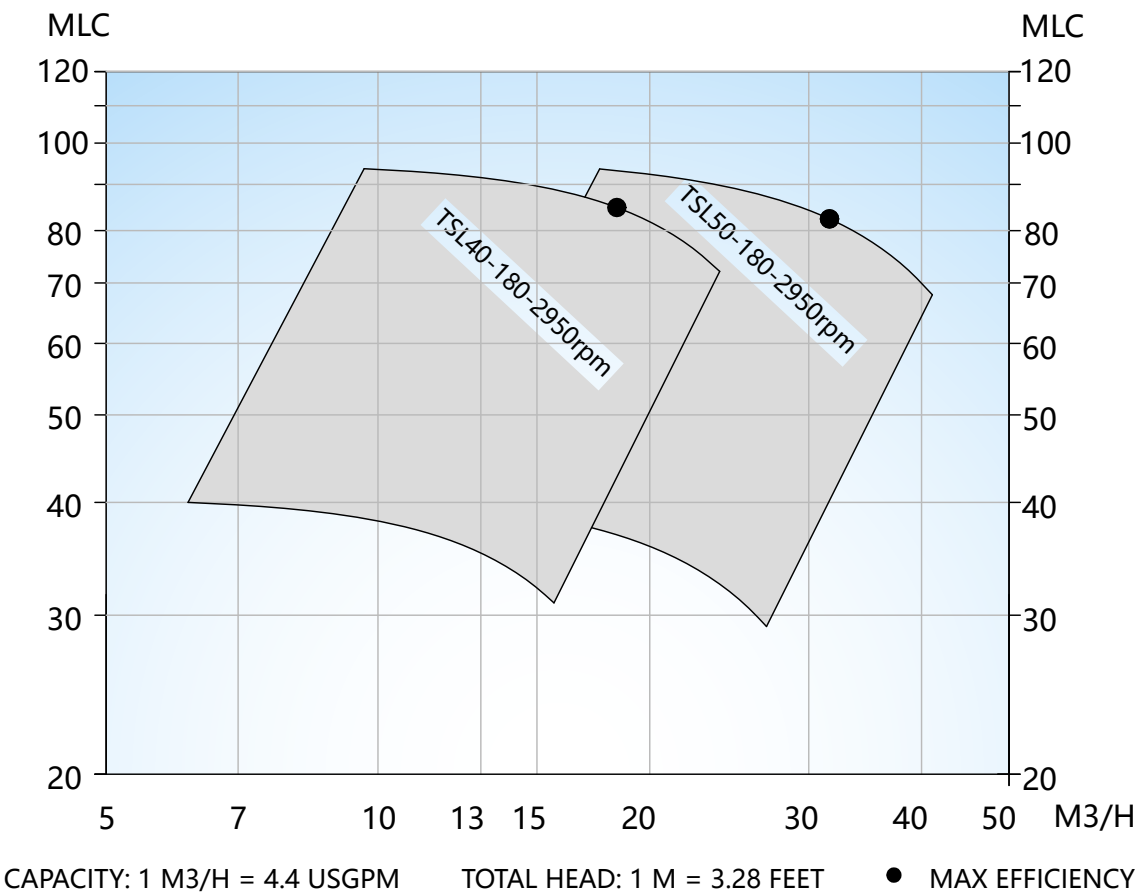

特种泵系列产品

DL液下泵产品介绍


DL系列产品是一款浸入式水泵, 该泵主要应用于含油脂类介质的输送, 如润滑油等。

· 产品容量范围及特点:

- 最大流量: 1050m³/h
- 最大扬程: 125m
- 产品材质: 铸铁
- 耐压: 20bar
- 耐温: 80°C



DL CHART 50HZ

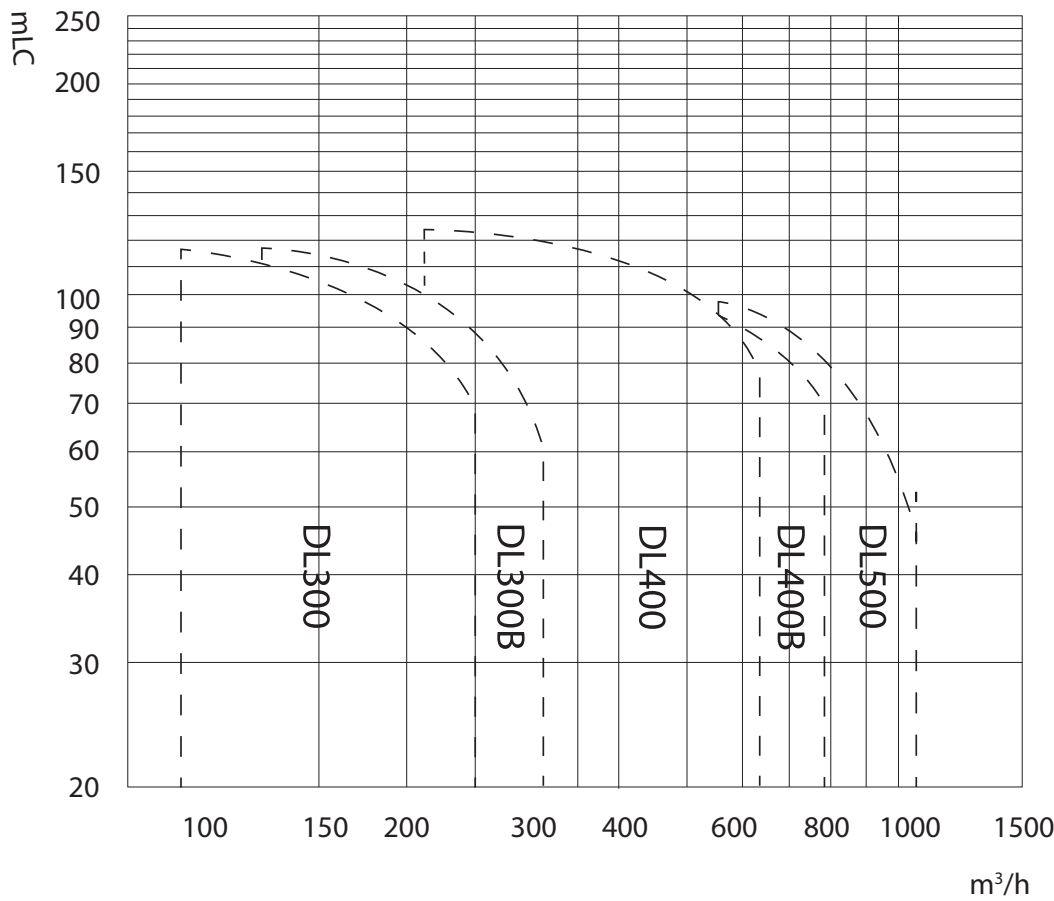


特种泵系列产品

NSL-AQNSL-AQ 大型混流泵产品介绍

大流量低扬程 (NSL-AQ) 设计使得这款水泵被广泛用于水产养殖, 以及大流量需求的行业领域。该产品满足卧式或立式形式的安装。

· 产品容量范围 及特点:

- 最大流量: 6400m3/h
- 最大扬程: 20m
- 产品材质: 铸铁/NiAlBZ/SAF2507
- 耐压: 5bar
- 耐温: 100°C

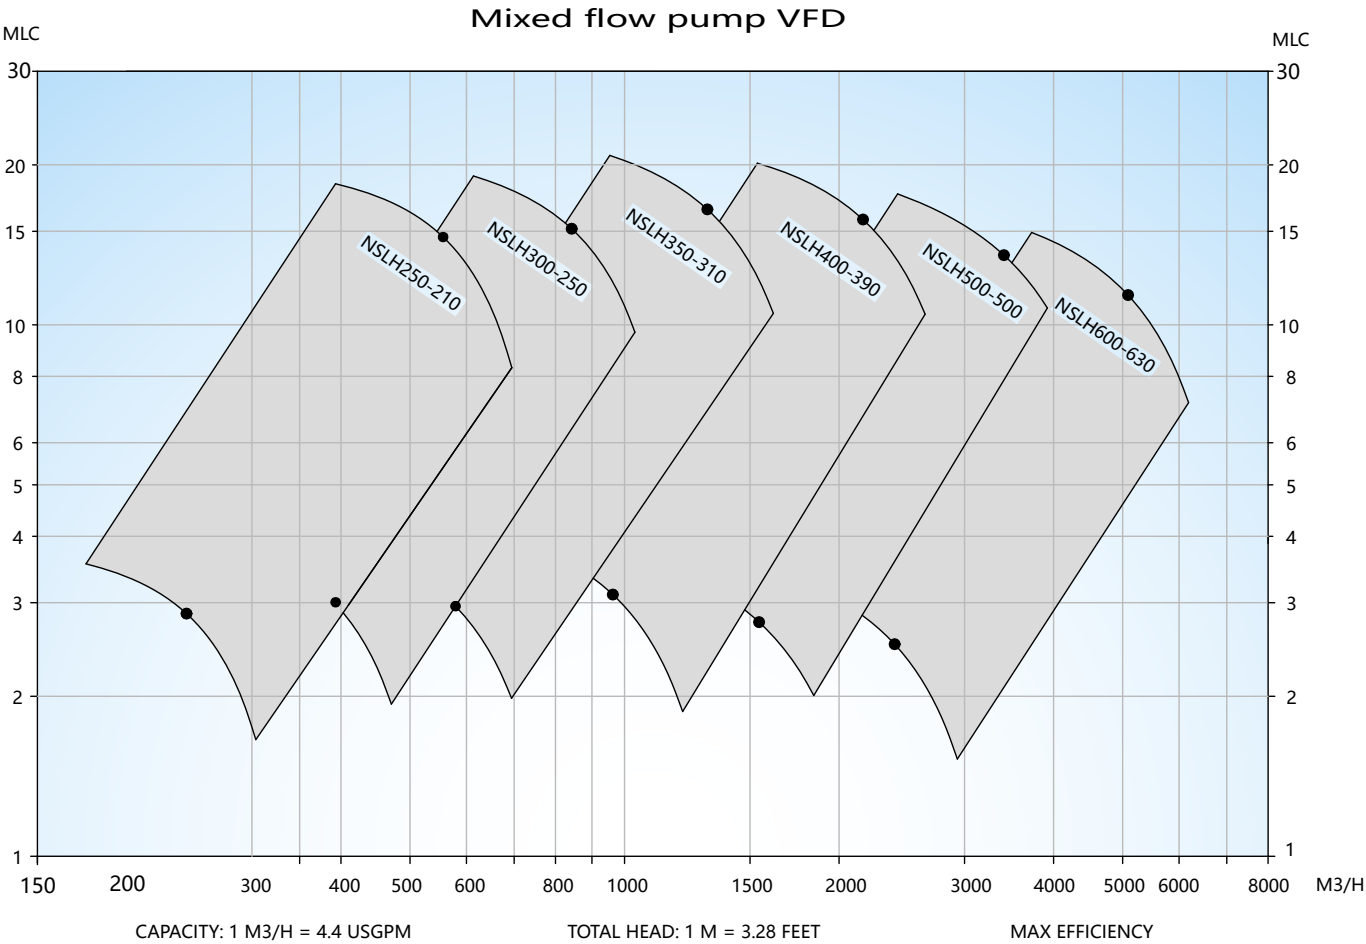



特种泵系列产品

卧式自吸离心泵

SA产品

· 产品容量范围及特点:



最大流量:6400m³/h
最大扬程:20m
产品材质:铸铁/NiAlBZ/SAF2507
耐压:5bar
耐温:100℃

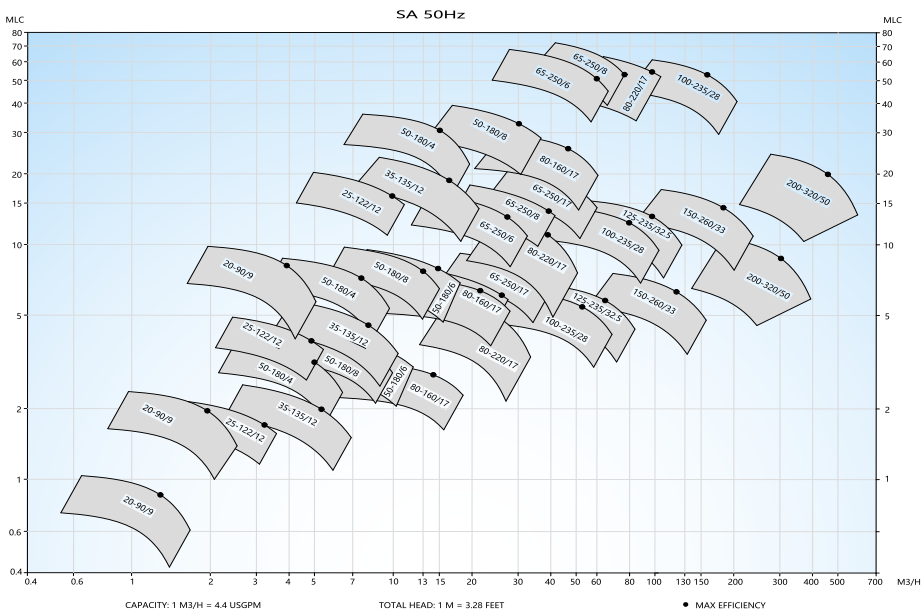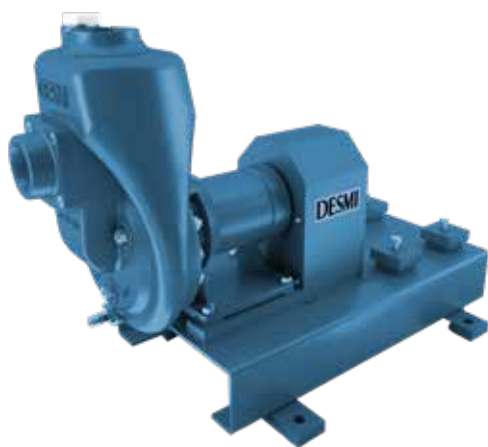

Modular S产品

· 产品容量范围及特点:

流量范围:2-400m³/h
扬程范围:2-150m
产品效率:高达70%

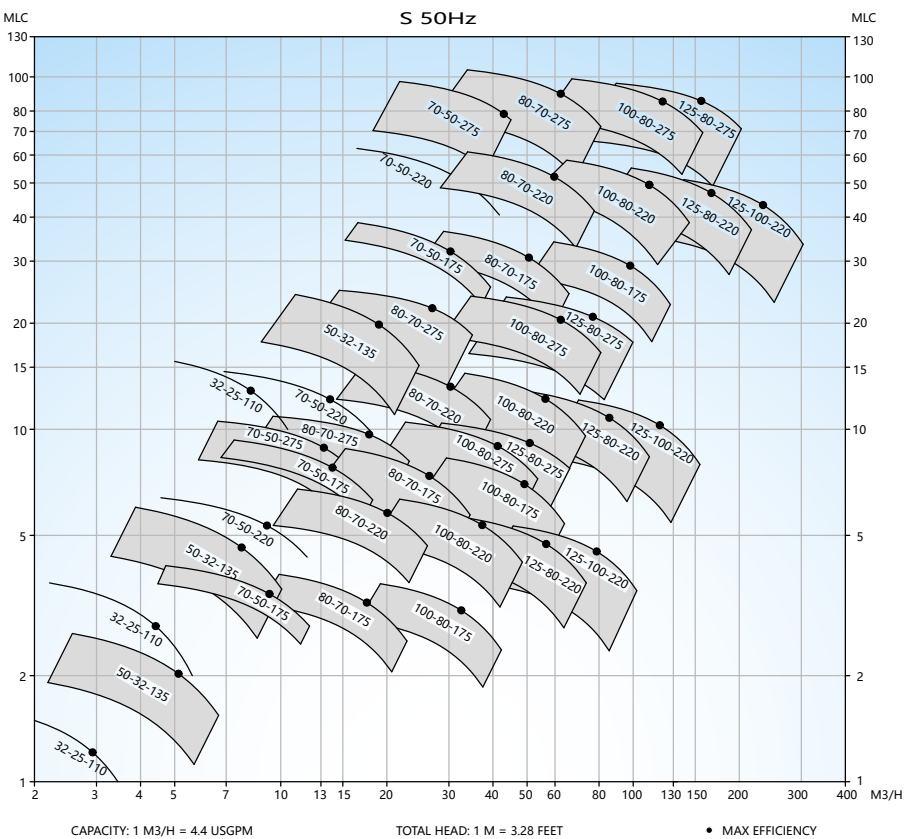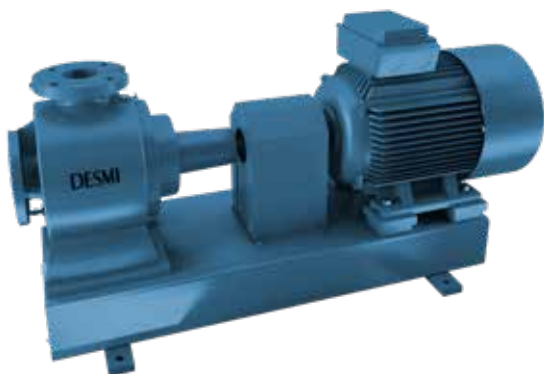


特种泵系列产品

DMS 高压泵产品介绍

· 产品容量范围及特点:


口径: DN32-DN350
流量: 可达 800m³/h
扬程: 可达1500m
壳体耐压: 可达160bar
温度: 可达 80℃
输送介质: 清洁及轻度污染的流体, 粘度可达 150mm²/s, 无磨蚀性及固体颗粒

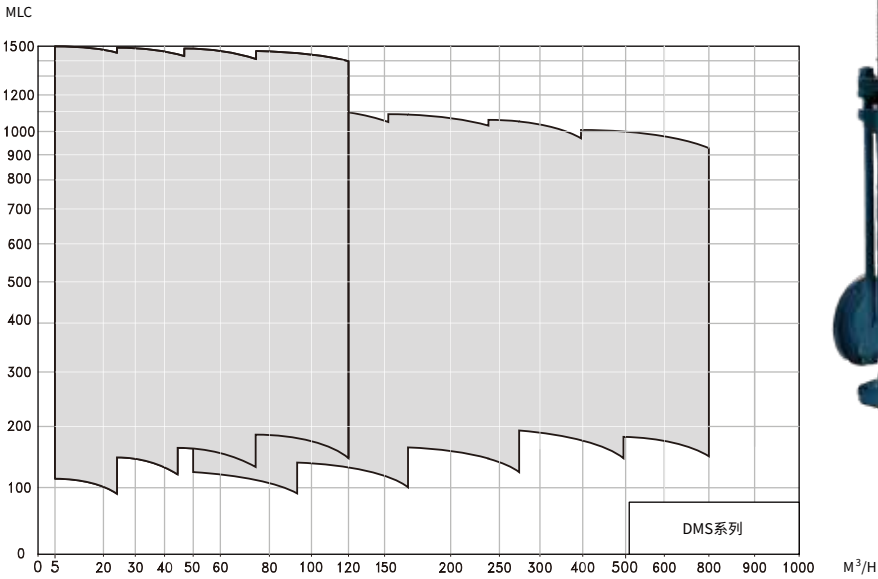

XP潜污泵

产品容量范围及特点:

最大流量4800m³/h
最大扬程70m
产品材质: 铸铁等
耐压: 10bar

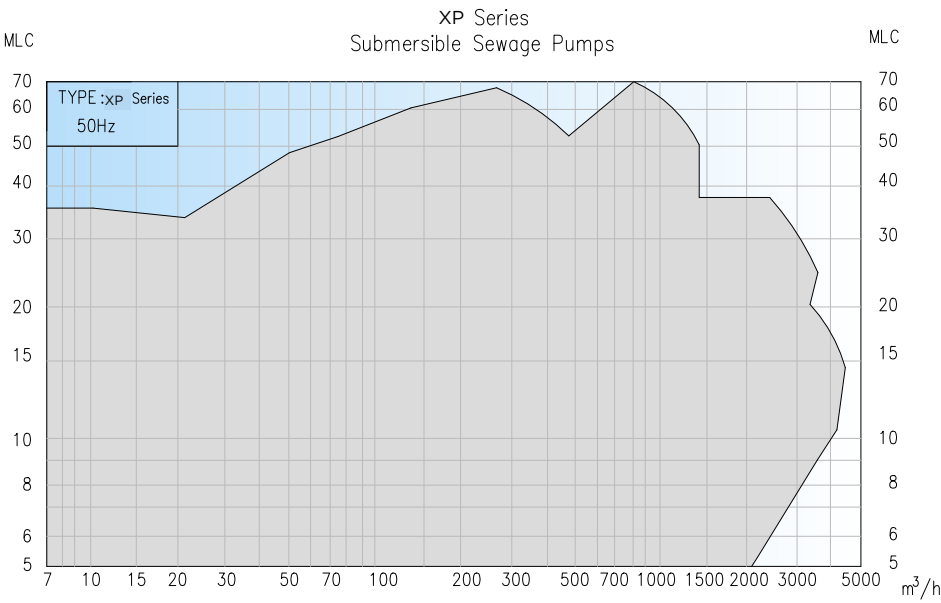



特种泵系列产品

卧式自吸离心泵

DSL泵为单级、双吸、立式直列双吸离心泵。吸入侧的设计提供了完美的流量，入口与出口对齐。再加上先进的双吸叶轮，使得产品拥有高效率和低NPSH值的特点。

· 产品容量范围及特点：

- 最大流量:6200 m3/h
- 最大扬程:140 m
- 产品材质:铸铁/青铜/NiAlBz/SAF2507
- 耐压:25bar
- 耐温:140℃

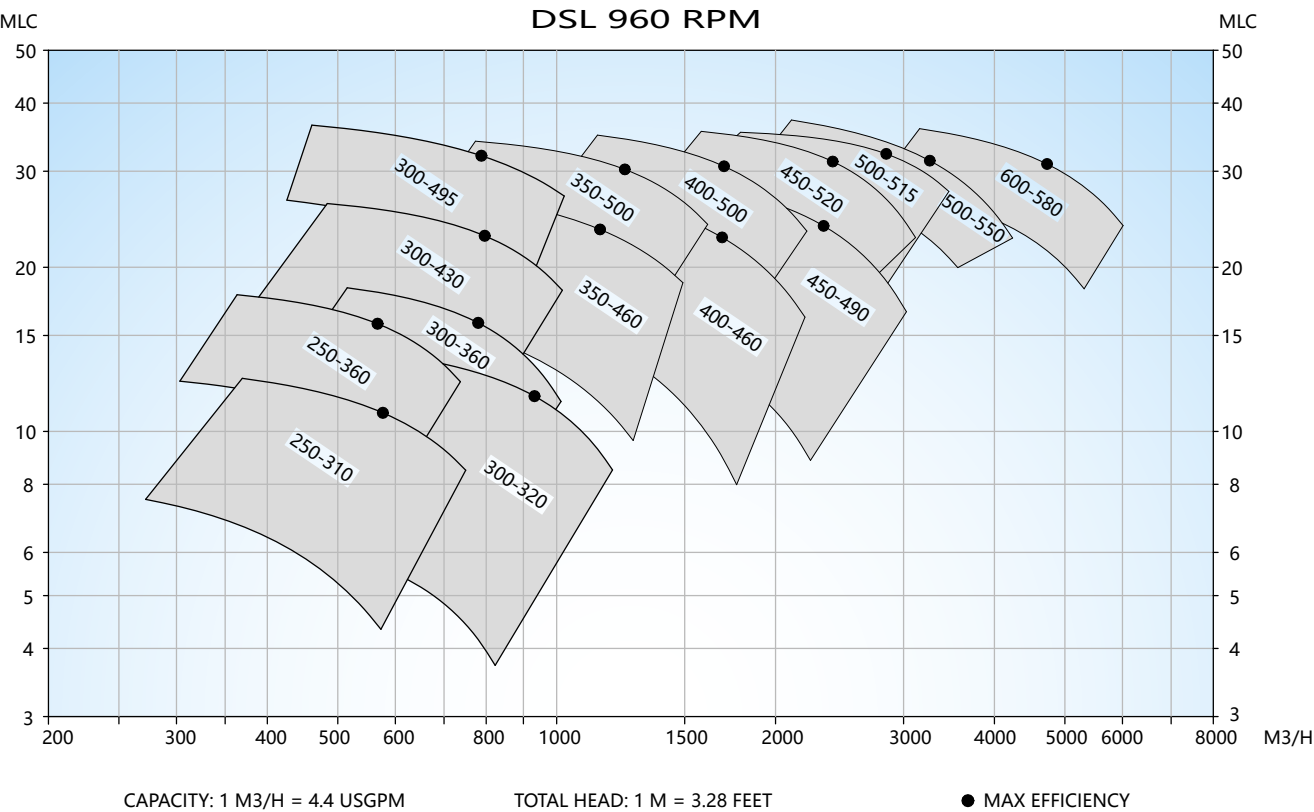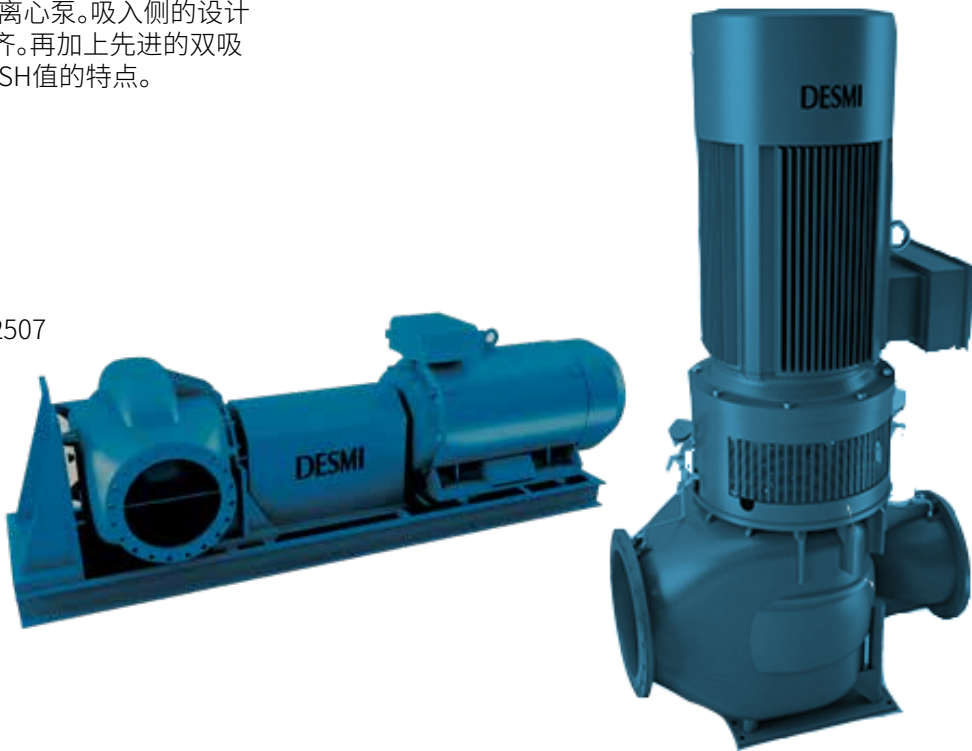



特种泵系列产品

ESLHT高温端吸泵产品介绍

ESLHT高温泵为一款卧式端吸泵，泵和电机安装在一公共底座上。

· 产品容量范围及特点：

最大流量:120m3/h
最大扬程:65m
产品材质:铸铁/SAF2507
耐压:30bar
耐温:180°C

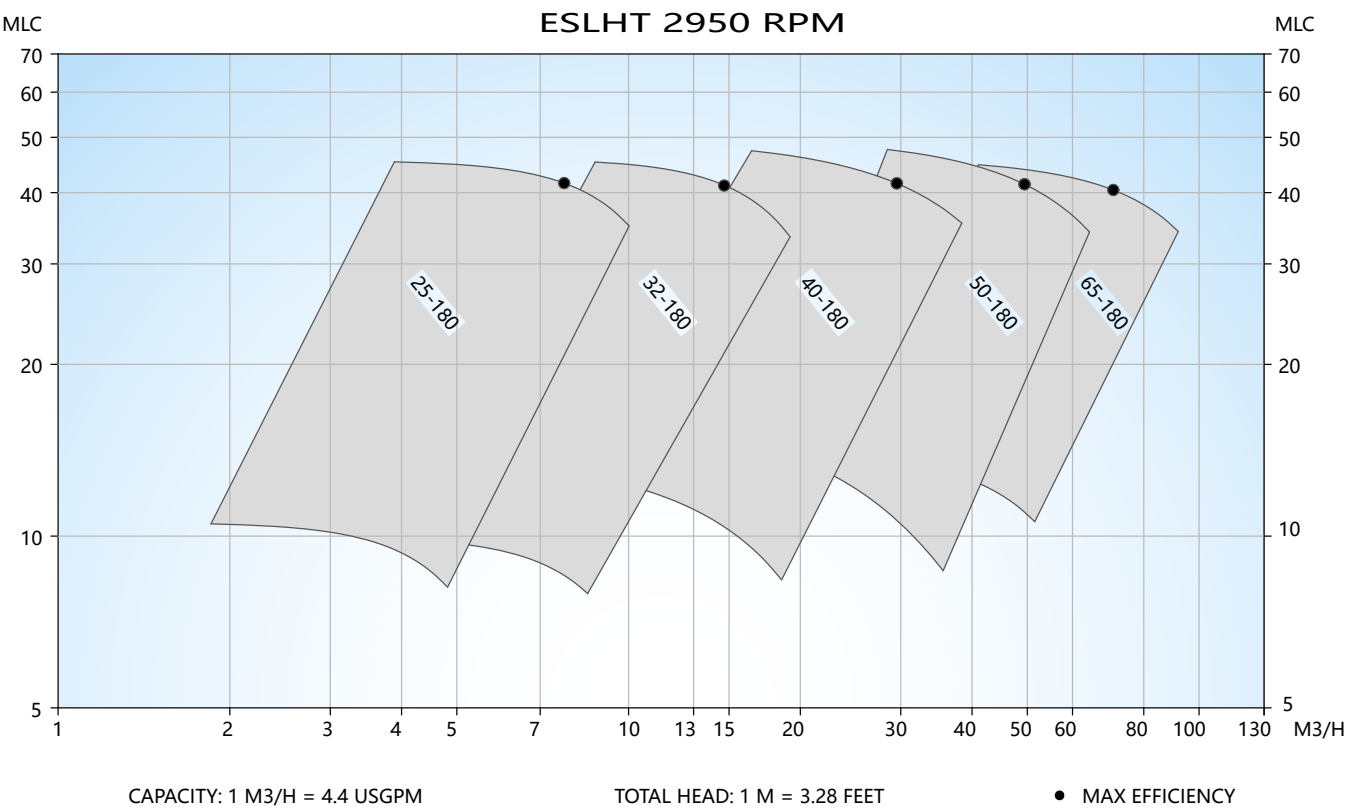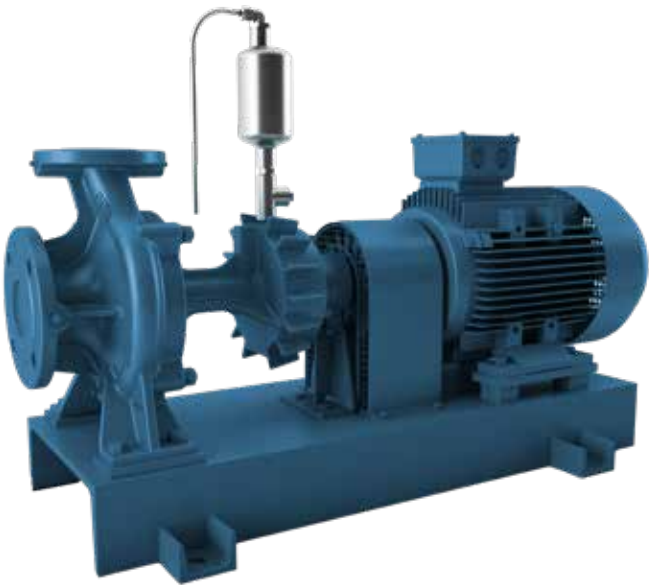



代斯米OptiSave™节能控制系统 Energy Audit 节能审计

全球已安装1000+ OptiSave™系统, 可节省:



216,000 吨
二氧化碳



80,400 吨
燃料



414,000 万兆瓦
小时

自动化解决方案

通过自动化, 您将获得一个提高效率和竞争力的解决方案, 并使您能够以绿色和可持续的形象来应对未来的挑战。

Energy Audit

定义:(节能审计, 简称EA), 是针对水泵系统的一种节能优化措施, 其包含: 现场节能测试、全厂水泵规划、潜在故障诊断, 并且为客户提供整体解决方案的过程。

Energy Audit 服务场景: 现场泵设备不匹配现有系统需求、计划更换但无法辨识原泵数据、水泵运行能耗较高、系统运行方式需要整体优化, 等。



选型软件

通过工程定制能力满足客户的多样化需求

一种尺寸很少能满足所有的专业终端用户。通常，客户需求的产品规格、安装地点和要求差异很大，因此需要对产品进行优化设计，才能确保其完全适合该应用。一站式获得您所需要的所有信息：技术规格、曲线、平面图、图纸、电机曲线、备件、服务套件等。



详细请咨询代斯米

丰富可靠的团队响应

代斯米的工程部由熟练的技术人员和工程师组成，他们凭借丰富的项目经验，确保每一位客户都能在产品的整个生命周期内获得符合其要求的工程解决方案。

经得起海事考验，助力通用泵领域

海事类工程施工环境特殊、作业条件恶劣，促使海事工程对设备、综合解决方案的要求远高于其他领域。代斯米一直是全球领先的船用泵解决方案供应商之一，以高质量、可靠性

的产品著称，为全世界各种类型的船舶和海上平台提供解决方案。从难入易复刻经验，代斯米在船用领域久经考验的解决方案能力，对于通用泵相对稳定的应用工况具有绝佳的胜任力。

通过能源效率实现可持续发展

我们的产品是为节能而设计的。优化水力、控制和其他功能，以实现节能、减排的同时获得最高的性能。

代斯米助力业务发展“流”畅无阻

在代斯米，我们与系统设计师、工厂工程师以及各个行业的重要关联主体紧密合作，为无论小型或大型生产场所、为不计其数各种工况条件的生产任务、甚至是对于处理具有挑战性介质的复杂应用场景，代斯米提供并实现关键流体输送解决方案。

我们所做的一切，是为了突破流体方案的技术边界，更是为了向您提供更优质的服务。我们的流体技术方案凭借卓越的性能、无与伦比的可靠性和高效率，在全球范围内备受信赖。而我们的水泵产品仅仅是一个开端：我们凭借专业知识和售后服务，围绕您的需求打造流体输送的综合解决方案。

代斯米于1834年在丹麦创建。近两个世纪以来，代斯米一直积极响应客户需求，提供客户所需的综合解决方案。代斯米服务于客户高效、稳定地运营，有益于实现业绩提升、合规和业务增长的目标，同时有助于有效降低对气候的影响。

无论未来如何，我们携手合作，就能带来积极的改变。因为我们和您一样，都致力于让生活“流”畅无阻。

如需了解更多信息，请访问 desmi.com。

DESMI Pumping Technology (Suzhou) Co., Ltd.
1st to 3rd Floor of No. 4 Office Building and No. 5 Building, No.
108 Houdai Street, Suzhou Industrial Park
215121 Jiangsu
China
Phone: +86 512 6274 0400